

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53

El presente artículo describe los pasos a seguir en el proceso de montaje de un ordenador...

El presente artículo describe los pasos a seguir en el proceso de montaje de un ordenador, actividad para la cual necesitaremos los materiales listados a continuación, haciendo uso, como única herramienta, de un simple destornillador.

Como nota, hay que reseñar que el proceso de montaje del ordenador es similar para todos los ordenadores, cambiando únicamente los componentes y la forma de realizar algunas conexiones.

Nosotros montaremos el ordenador con los siguientes componentes. Son:

- Carcasa del PC (1).
- Placa base (2).
- Microprocesador (3).
- Ventilador para microprocesador (4)
- Fuente de alimentación (5).
- Disco duro (6).
- Disquetera (7).
- DVD-Rom (8).
- Cable Serial ATA (9).
- Cable IDE (10).
- Cable Floppy (11).
- Láminas de memoria RAM (12).
- Tornillos (13).
- Raíles para soporte DVD-ROM (14).
- Tarjeta gráfica (15).



Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53

Componentes

Los pasos del montaje son los siguientes:

- 1- Montamos la fuente de alimentación en la parte posterior derecha de la carcasa que se encuentra abierta. Una vez montada se atornillará.




Fig. 1 Fuente de alimentación

- 2- Montamos el microprocesador sobre la placa base, la parte que tiene patillas del chip es la que se inserta sobre el zócalo. En este modelo de placa hay que levantar una pequeña palanca para poder meter el procesador, una vez puesto, se baja la palanca para que el procesador quede fijo.




Fig. 2 Microprocesador

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53

3- Montamos las 2 láminas de memoria RAM sobre los slots de memoria. Las memorias solo se pueden insertar en una única posición, se han de abrir las pestañas laterales de los slots para poder meter las memorias, una vez insertadas cerramos las pestañas para que las memorias queden bien sujetas.




Fig. 3 Memoria Ram

4- Se monta el ventilador del procesador, el cual se monta encima del microprocesador sobre una plataforma ya preparada. El soporte del ventilador lleva unas palancas que han de estar levantadas para poder realizar la instalación, una vez puesto el ventilador se bajan las palancas.




Fig. 4.1 Ventilador del microprocesador

Una vez puesto el ventilador, se conecta el cable de alimentación del ventilador los pines correctos de placa.




Fig. 4.2 Alimentación del ventilador

5- Ponemos la placa base sobre la carcasa, la placa se atornillará a la carcasa a través de unos agujeros que ésta tiene hechos. La placa se ha de colocar con la zona de los conectores (puertos USB, puerto serie, puerto de red, etc) hacia el exterior de la placa, de tal manera que estos se vean desde el exterior de la carcasa.

Cabe destacar como curiosidad que la placa no esta totalmente pegada sobre la plataforma de la carcasa, si no que queda separada escasos milímetros de la carcasa por medio de unos separadores, que este en este caso ya venían con la carcasa, pero otras veces son unos tornillos que se han de montar sobre la carcasa.




Fig. 5 Placa base

6- Al tener la fuente de alimentación instalada, tenemos 3 cables que se han de enchufar para alimentar la placa base, los cuales se conectan a diferentes tipos de conectores.

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53

El cable más grande es la alimentación principal de la placa (Figura 6.1), y el conector está situado al lado de los slots Ide, los otros 2 cables son alimentaciones secundarias de la placa (Figura 6.2). Estas conexiones se indican en el manual de la placa base.




Fig. 6.1 Alimentación principal




Fig. 6.2 Alimentaciones secundarias

7- La fuente de alimentación incluye un ventilador que se fijará sobre la parte posterior de la carcasa, que tiene una rejilla que es por donde el ventilador expulsa el aire caliente. El ventilador se ajusta a la carcasa a través de unos tornillos.

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso

Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53


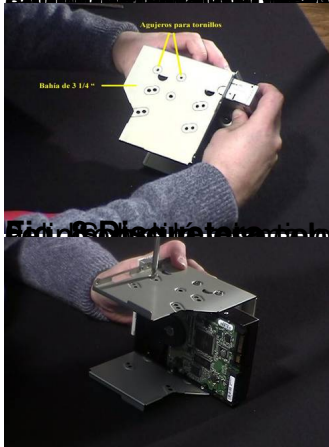



Fig. 12.1 Alimentación de disquetera

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53




Fig. 13-1 Rail de CD-ROM

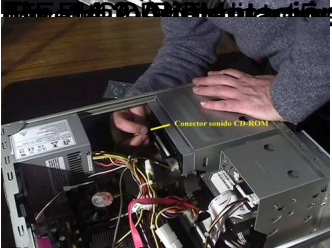



Fig. 13-5 Conexión de CD-ROM



Fig. 13-6: Conexión de CD-ROM. A person is connecting a ribbon cable (Cable IDE) to a CD-ROM drive. Labels indicate 'Cable IDE' and 'Hilo rojo - Pin 1'.

Montaje de un ordenador

Escrito por Jesús Carreño Maeso
Miércoles, 22 de Junio de 2005 14:53



Fig. 18 Montaje de los conectores de la frontal del ordenador en esta parte del montaje se conectan los cables que vienen marcados en el manual de la

Fig. 19 Montaje de la tarjeta AGP para que se introduzca la tarjeta hay que asegurarse de que la tarjeta se introduce correctamente en el slot AGP

Fig. 19 Tapa de carcasa de ordenador una vez se han instalado todos los componentes, lo único que queda es poner la tapa de la carcasa

Fig. 19 Tapa de carcasa de ordenador