

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

There are no translations available.



Una de las tareas más habituales que tiene que realizar un técnico de informática o un asesor TIC de un centro educativo es la de realizar imágenes de los ordenadores para ahorrar tiempo en caso de que sea necesaria una restauración del sistema ante un error inesperado del mismo.

Los **problemas** que suelen necesitar de una **restauración del equipo** son:

1. El sistema operativo no arranca.
2. El ordenador va muy lento, probablemente debido a algunas actualizaciones.
3. El disco duro que tenía almacenado el sistema operativo se ha roto.
4. El equipo ha sido infectado por un virus o algún tipo de software malicioso.
5. Cualquier otra razón que no permita el correcto funcionamiento del sistema.

El procedimiento de **clonación** de equipos es:

1. Instalar el sistema operativo y configurarlo en un equipo
2. Instalar las aplicaciones de usuario y configurarlas.
3. Crear la imagen del disco del equipo configurado
4. Almacenar dicha imagen en un medio extraíble o en red
5. Restaurar de la imagen en un equipo nuevo o en el mismo si falló
6. Comprobar que el sistema restaurado funciona correctamente

Las **ventajas** del sistema de clonado son:

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03


1. Aumentar la productividad, debido a que los equipos están menos tiempo sin dar servicio
2. Ahorrar tiempo al técnico en las reparaciones
3. Ahorrar tiempo en la implantación de múltiples equipos

Para llevar a cabo una clonación o creación de imágenes de un equipo vamos a usar la distribución **Puppy Linux**.

Nota: [más información sobre Puppy Linux](#)

Para realizar la clonación y usaremos la aplicación **Pudd**, una interfaz gráfica del comando **dd**, que nos facilita mucho el trabajo.

Para empezar arrancamos con un *cd* o *pendrive* que tenga el *Puppy Linux* en el equipo que queremos clonar, configuramos el teclado en español y pulsamos con el botón derecho sobre el escritorio, elegimos la opción *Utility + Pudd copy ...*

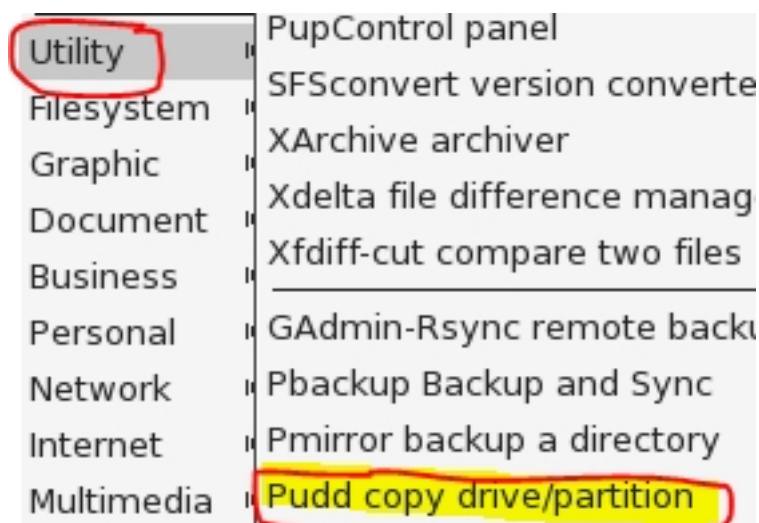

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

The screenshot shows the main window of the "Puppy universal dd" application. The title bar reads "Puppy universal dd". The main text area contains instructions about copying drives, partitions, or image files, followed by a list of two options for source selection. Below the text, it lists detected partitions: /dev/sda1|ext2|1047552, /dev/sdb|none|1048576, and /dev/sr0|none|1048575. A series of instructions follows regarding USB, ZIP, and floppy disk detection. At the bottom, there is a row of six buttons: "Probe USB", "Probe ZIP", "Probe FLOPPY", "Choose drive", "Choose partition", and "Choose file". Hand-drawn red circles and blue numbers are overlaid on the interface: a circle around "Probe FLOPPY" with a blue "1" above it; a circle around "Choose drive" with a blue "2" above it; and a circle around "Choose partition" with a blue "3" above it.

Puppy universal dd

Welcome to Pudd, the Puppy universal dd drive/partition/image-file backup/rescue
This program will copy any drive, partition, or image-file to another drive, pa
or file, on the same PC or over a network. You can use Pudd to make copies of f
disks, to make clones of a drive/partition, or to rescue a failing drive/partit

Okay, the first thing to do is decide on the source:

1. If the source is a file, it must be a complete filesystem, such as produced
previous usage of Pudd to copy a partition or drive -- to a file -- such a "f
not like an ordinary text or graphic file, it is an image of a partition or
drive. An image file can be copied to a partition or drive, an ordinary fi
2. If the source is a drive, for example /dev/sda, the entire drive is copied.
source is a partition, example: /dev/sda1, then it only is copied (sda1, sd
partitions in drive sda. Some drives do not have individual partitions, ex:
that is, there is only one partition that occupies the entire drive).

These are the partitions that Puppy knows about (Note: mounted partitions not
shown. A mounted partition should be unmounted before copying from/to it):
/dev/sda1|ext2|1047552
/dev/sdb|none|1048576
/dev/sr0|none|1048575

...if USB partitions are missing or incorrect, click the "Probe USB" button...
...if ZIP partitions are missing or incorrect, click the "Probe ZIP" button...
...if floppy disk partition missing or incorrect, click "Probe FLOPPY" button..
If all is well, click a button to choose source drive/partition/image-file...

Probe USB Probe ZIP Probe FLOPPY Choose drive Choose partition Choose file

Nota: las prácticas que se van a ver a partir de ahora se han realizado en máquinas virtuales pero pueden realizarse de la misma forma en equipo reales. La máquina virtual que usaremos tiene dos discos, uno con un sistema instalado en una única partición y otro disco vacío.

Empezaremos haciendo una imagen de disco a disco

Para ello, elegimos en *select source: choose drive*, elegimos el primer disco (*disco1*), el que tiene instalado el sistema a clonar(

sda

) y en

choose destination: choose drive


, elegimos el segundo disco (

disco2

), el que está vacío (

sdb

)

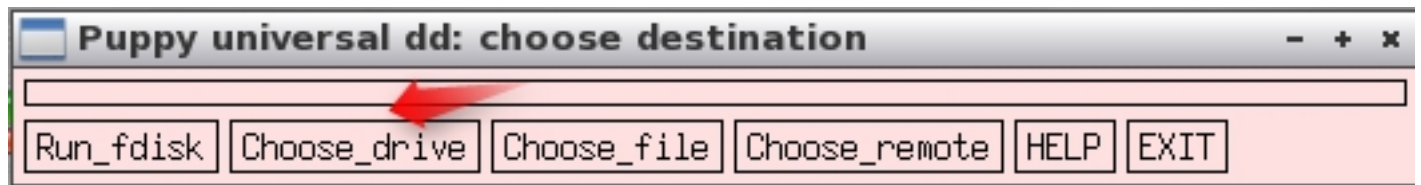

La aplicación procede a la clonación, esto tardará un tiempo que dependerá de lo grande que sea el disco origen.

Una vez terminado, tenemos dos discos completamente iguales. Cerramos el sistema.

Ahora vamos a simular que el disco del sistema falla (*caso1*) o que nos llevamos el segundo disco a un equipo nuevo (*caso2*), ambos casos son iguales.

Caso1: quitamos el *cd* y el disco instalado (*disco1*) de la máquina virtual , **dejamos solo el disco2** , en el que acabamos de hacer la copia y arrancamos.

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

Caso2: creamos una máquina virtual nueva y le agregamos el *disco2*

Iniciamos el sistema y ...

Todo correcto porque la clonación de disco copió cada sector del disco1 en el disco2, incluido el MBR con el gestor de arranque.

De esta manera tan sencilla se puede clonar un disco.

Nota: el disco2 no estaba particionado, no era necesario ya que la clonación es completa.

El proceso de clonación de disco se puede realizar de disco a disco (el procedimiento visto anteriormente) o de disco a archivo de imagen.

Para realizar una **clonación de disco a archivo** usamos el **Pudd**.

En *select source: choose drive*, elegimos el disco a clonar y en *select destination: choose file*, elegimos el fichero en el que se va a guardar la imagen del disco, para restaurar la imagen guardada en el archivo el procedimiento es el contrario.

En *select source: choose file*, elegimos elegimos el fichero que tiene la imagen del disco clonado y en *select destination: choose drive*, el disco donde restaurar dicha imagen,

Si realizamos este proceso veremos que ...

¡NO FUNCIONA! el proceso de restauración de la imagen en un fichero a un disco. Esperemos que corrijan esto en próximas versiones.

Afortunadamente existe una alternativa sencilla y que nos permite conocer como funciona la *Interfaz Pudd*

del comando

dd.


Proceso de clonación de discos a archivos y su restauración mediante el **Comando linux dd**.

Abrimos un terminal y procedemos con los siguientes pasos:

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

1. clonar disco a disco: `dd if=/dev/sda of=/dev/sdb`
2. clonar disco a archivo: `dd if=/dev/sda | gzip -c >/mnt/sdb1/clondisco.img.gz` ¡OJO! con Pudd esto es lo que funciona pero la restauración NO!!!
3. restaurar una imagen en archivo a disco: `gunzip -c /mnt/sdb1/clondisco.img.gz | dd of=/dev/sda`, esto es lo que falla con Pudd

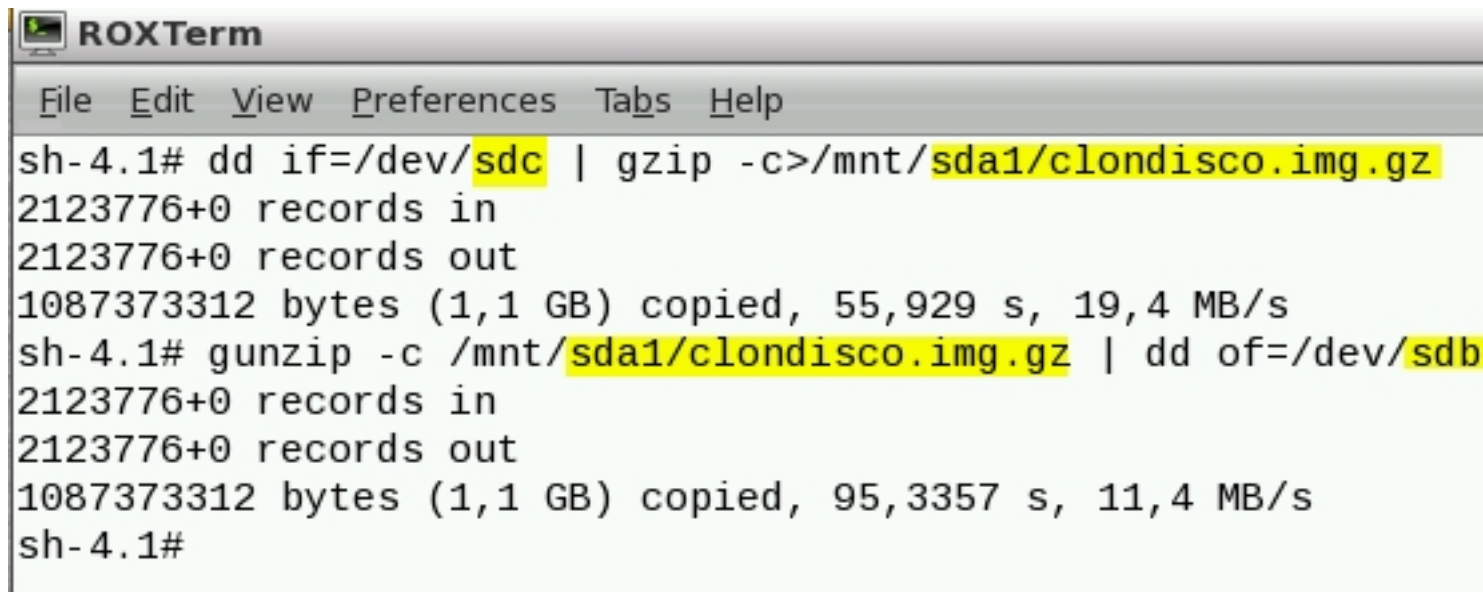

```
ROXTerm
File Edit View Preferences Tabs Help
sh-4.1# dd if=/dev/sdc | gzip -c>/mnt/sda1/clondisco.img.gz
2123776+0 records in
2123776+0 records out
1087373312 bytes (1,1 GB) copied, 55,929 s, 19,4 MB/s
sh-4.1# gunzip -c /mnt/sda1/clondisco.img.gz | dd of=/dev/sdb
2123776+0 records in
2123776+0 records out
1087373312 bytes (1,1 GB) copied, 95,3357 s, 11,4 MB/s
sh-4.1#
```

Nota: En esta imagen de ejemplo, hay 3 discos. Clonamos el tercero(sdc) en un archivo que almacenamos en el primero, que tiene montada la primera partición (sda1) y después restauramos el archivo imagen el segundo disco (sdb). Si ahora arrancamos la máquina sólo con el segundo disco todo irá perfectamente. Este paso es el que no funciona con Pudd.

Clonación de una partición


Para poder hacer una imagen de una partición necesitamos almacenar la imagen en **otra partición distinta**

. Para poder hacer una imagen de un disco necesitamos almacenar la imagen en otro disco distinto. Por ello nuestra maquina virtual fue creada con dos discos.


Lo primero es asegurarnos que el segundo disco tiene una partición con un sistema de archivos disponible para guardar la imagen. Para ello volvemos a ejecutar el *Gparted*

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

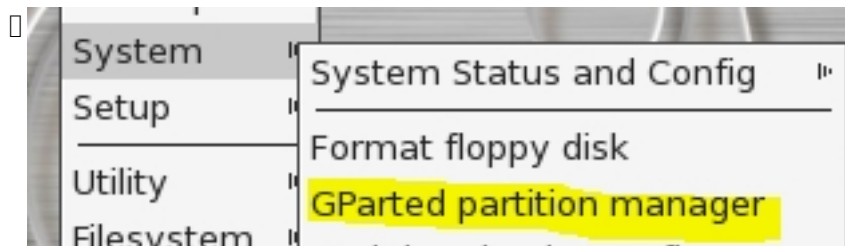

Elegimos el disco *sdb*

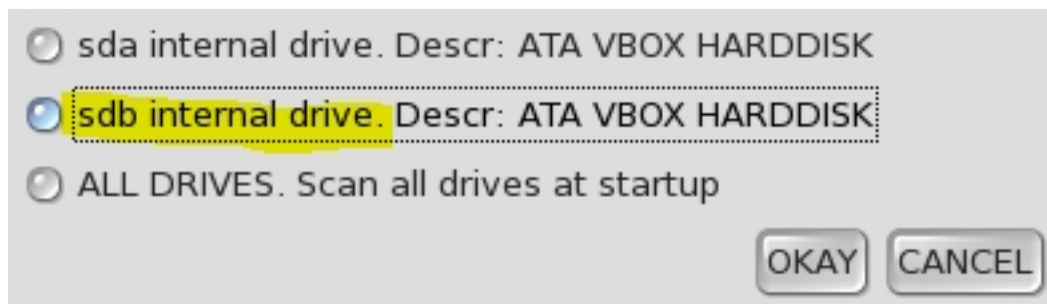

Creamos la tabla de particiones y la partición con un sistema de archivos como hicimos con *sd*
a (

[ver este manual](#)

). Al cerrar

Gparted

veremos como el sistema automáticamente detecta el nuevo disco con su partición.



Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

Para clonar una partición directamente en otra, el procedimiento es el mismo que hemos visto en clonar disco a disco.

Para clonar una partición en un archivo hay que montar la partición donde vamos a guardar el archivo. Veamos el procedimiento a seguir.

Pulsamos en *sdb1* para montar la partición, nos saldrá este icono




Ya tenemos la partición del segundo disco disponible para su uso.


Volvemos al *Pudd*, pulsamos en *Choose partition (zona 3)*

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux


Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

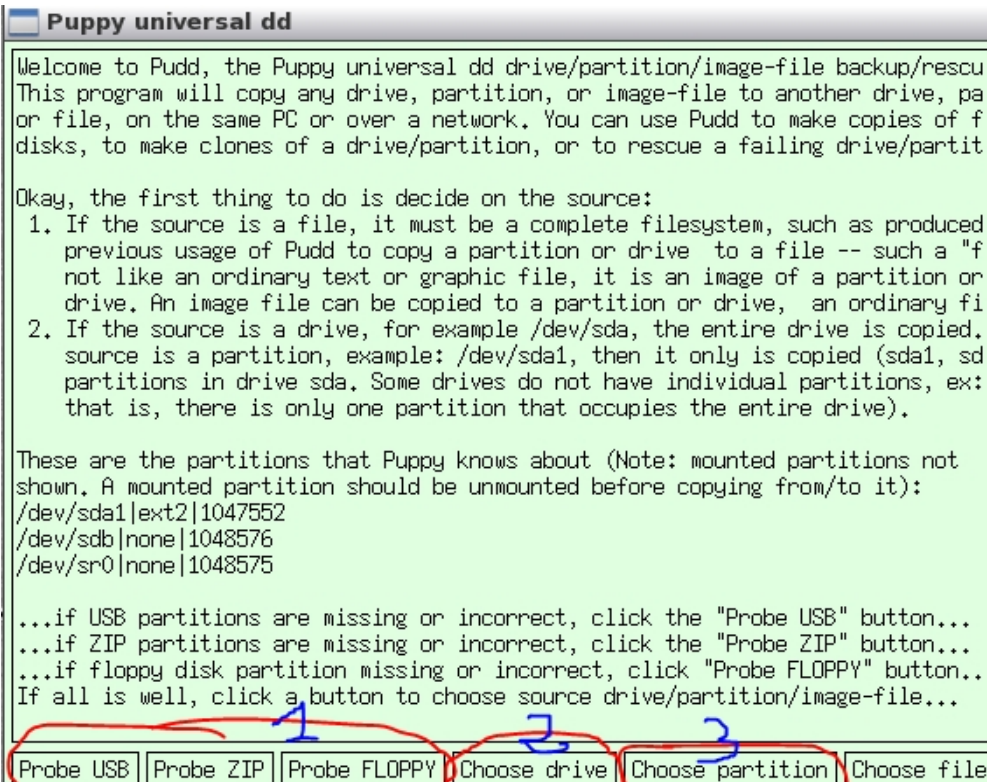

Elegimos la partición origen, es decir la que queremos clonar.

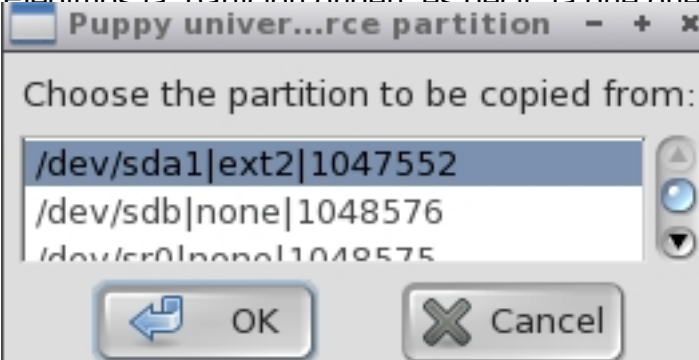


Nos indica que elegimos el destino.

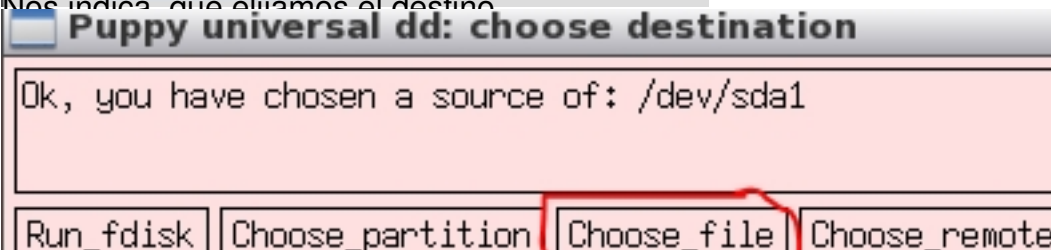

Elegimos 'Choose File', 'Choose partition' y guardamos la imagen de clonación de partición con el nombre que queramos.

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

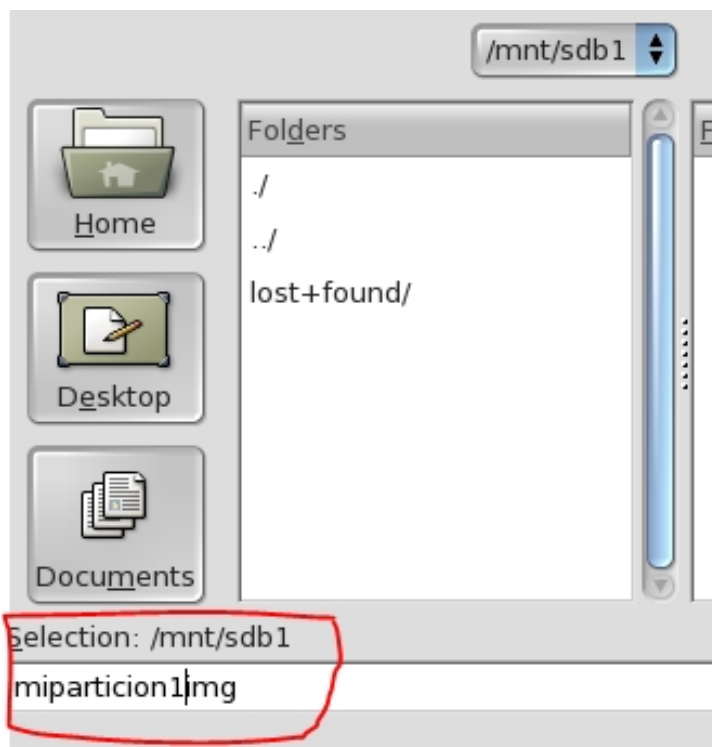


Eliminamos el directorio de destino (/mnt/sdb1) y ponemos el nombre del archivo de imagen por el: **miparticion1.img**

Puppy universal dd: copying

```
Now zeroising unused areas of /dev/sda1 ...  
For a large partition, this may take awhile...  
302776+0 records in  
302776+0 records out  
310042624 bytes (310 MB) copied, 2.50452 s, 124 MB/s  
...done  
  
Now copying /dev/sda1 to /mnt/sdb1/miparticion1.img, please wait very patient  
2095104+0 records in  
2095104+0 records out  
1072693248 bytes (1.1 GB) copied, 59.8441 s, 17.9 MB/s  
  
Backup finished. Press ENTER key to exit: █
```

Entonces volvemos al escritorio y creamos el archivo de la imagen comprimido

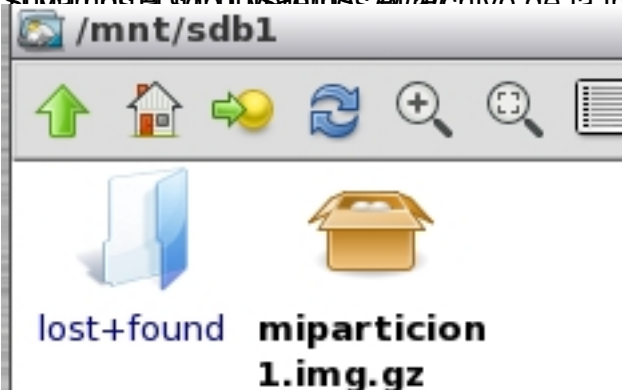

Apagamos la máquina virtual con un disco limpio (puppy1 yd) y le añadimos este archivo a la nueva máquina (puppy2) con el cd (con el archivo iso) de puppy.


Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

Al arrancar hay que crear la partición del disco *sda* y darle formato

Tendremos, después de hacer *click* en *sda1* y *sdb1*, montadas las particiones y el cd.

Gestor de Arranque

En este manual lo hacemos con el **grub4dos**




The screenshot shows a boot menu with the 'System' option highlighted. A sub-menu is open, displaying the following options:

- System Status and Config
- Format floppy disk
- GParted partition manager
- Grub bootloader config
- Grub4Dos bootloader config** (highlighted in yellow)

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux

Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03


Nos indica donde instalar el gestor de arranque *GRUB*. En nuestro caso en el *sda* y pulsamos *OK*

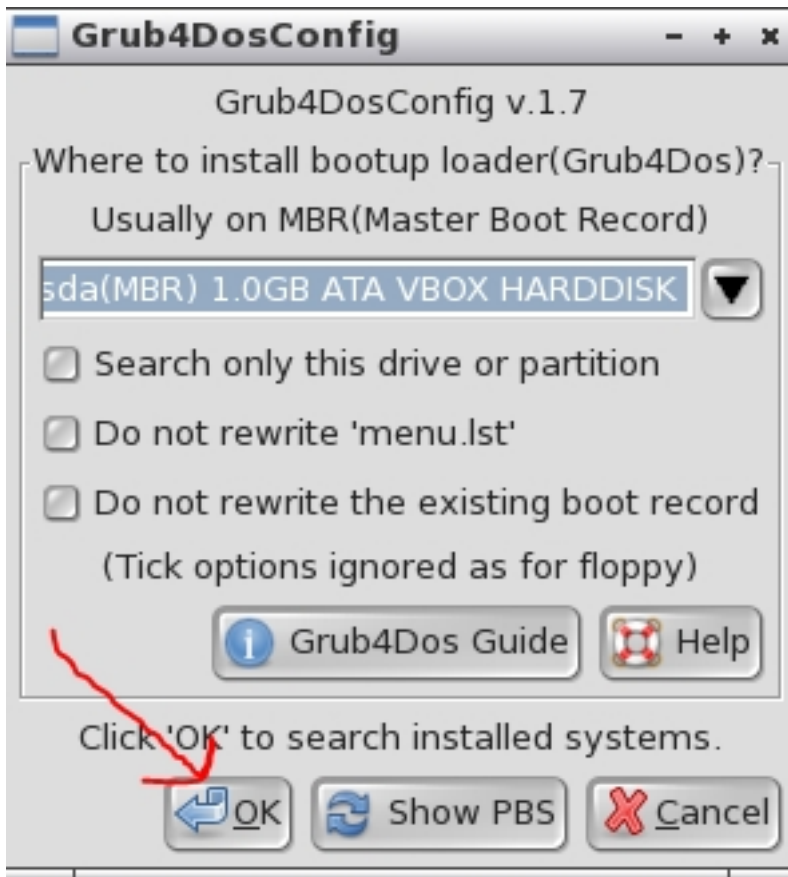


Ahora nos dirá que va a añadir un nombre a la lista del gestor de arranque, ponemos el nombre que queremos que aparezca en el menú de arranque

Clonación de particiones y discos con Puppy Linux


Written by Pedro José Salazar Román
Monday, 03 September 2012 12:03

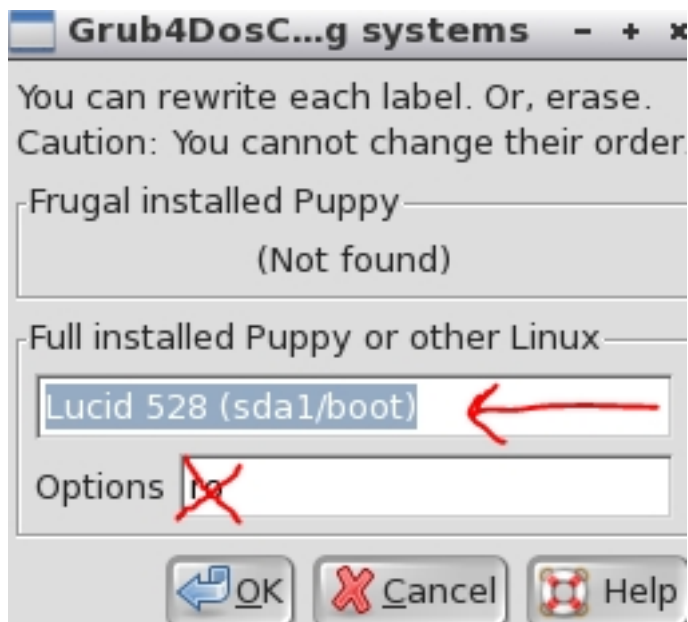

En las opciones borraremos lo que montaría el sistema de solo lectura. Pulcamos OK

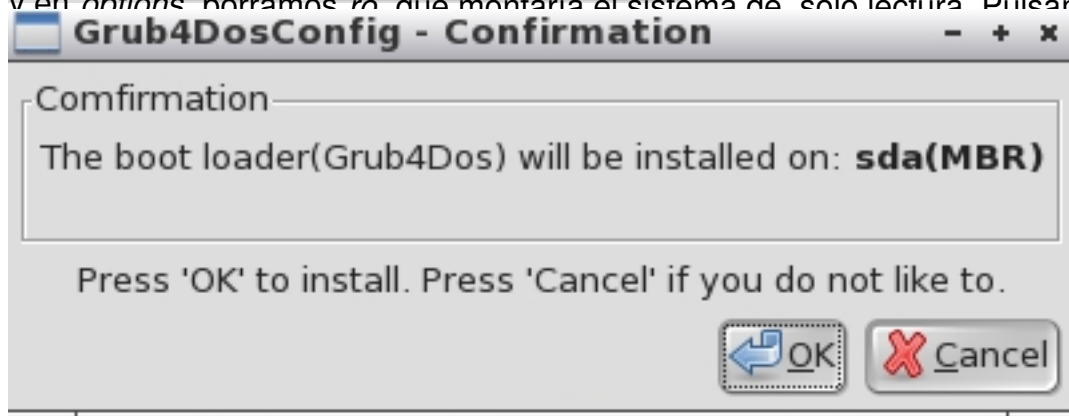

Esto indica que se va a instalar el gestor de arranque grub4dos en el sector MBR del disco1 (sda)

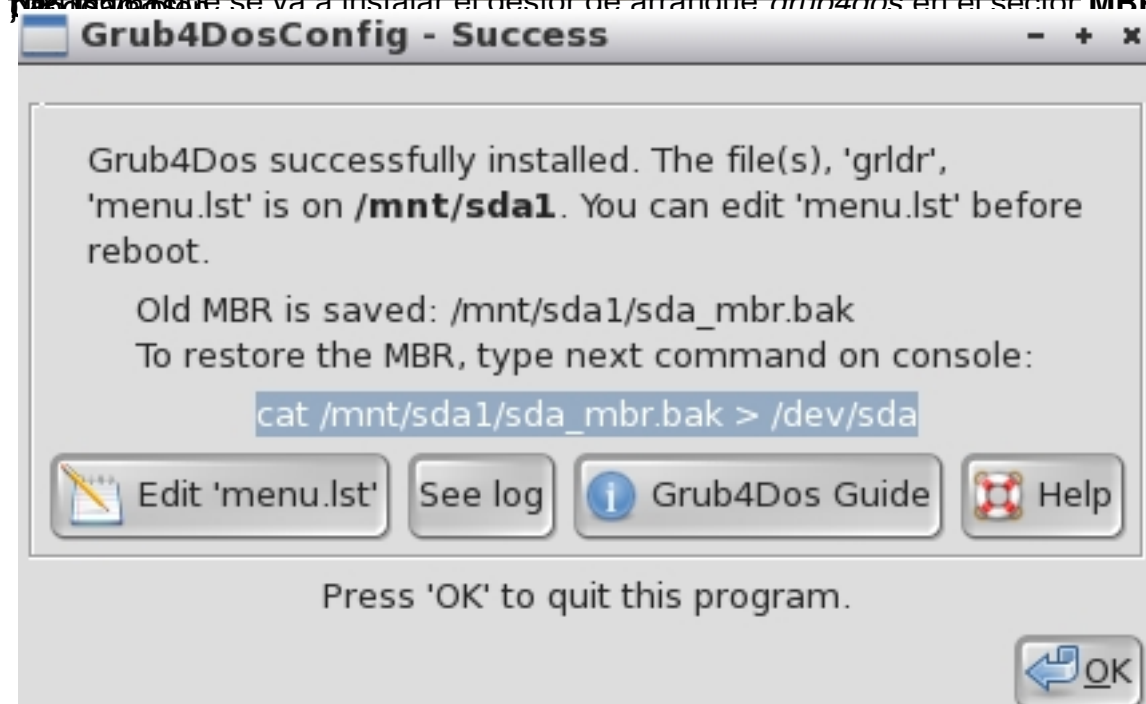

Para reinstalar el MBR en el disco1 (sda) se debe ejecutar el siguiente comando en la consola de Puppy Linux