

There are no translations available.

Aprende a través de la primera entrega de este tutorial a instalar y configurar este gestor de cursos libre...

MOODLE

1.- Introducción.

En este trabajo he tratado de llevar a cabo la evaluación de la plataforma Moodle.

Moodle es considerado como un sistema de gestión de cursos libre (course management system CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.

Éste fue creado por Martin Dougiamas, quien era el administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, y se basó en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer.

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006, la base de usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo y está traducido a más de 60 idiomas. El sitio más grande dice tener más de 170.000 estudiantes.

A continuación veremos la instalación de la plataforma Moodle en red y sus funciones a nivel docente y discente. En una primera parte analizaremos la instalación del servidor Wamp5_1.6.6. y a continuación el de la plataforma Moodle en nuestro servidor. En una segunda parte veremos los distintos pasos que debemos de seguir para elaborar un curso mediante la plataforma, conociendo todas sus posibilidades.

2.- Moodle.


2.1.- Instalación de Moodle en red

Primero tenemos que instalar un paquete php, msql y apache en nuestro ordenador. Para ello instalaremos un programa que nos lo instalará de forma global , como es el wamp5_1.6.6..

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

Pinchamos en el icono

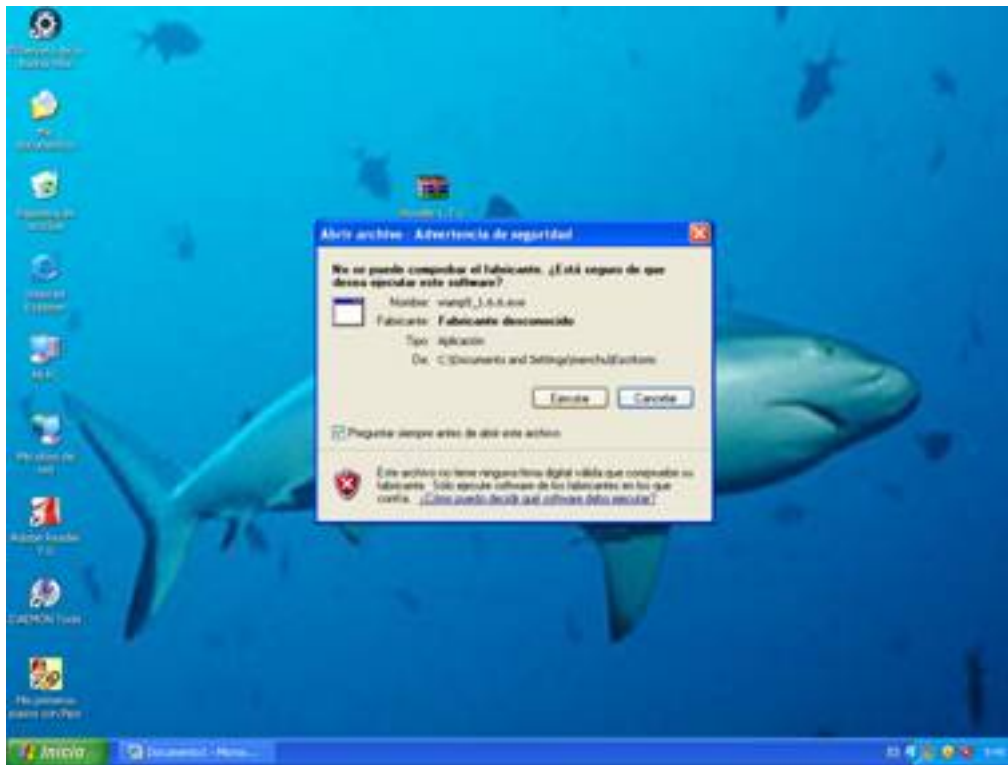

Le damos a siguiente en la siguiente ventana


Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

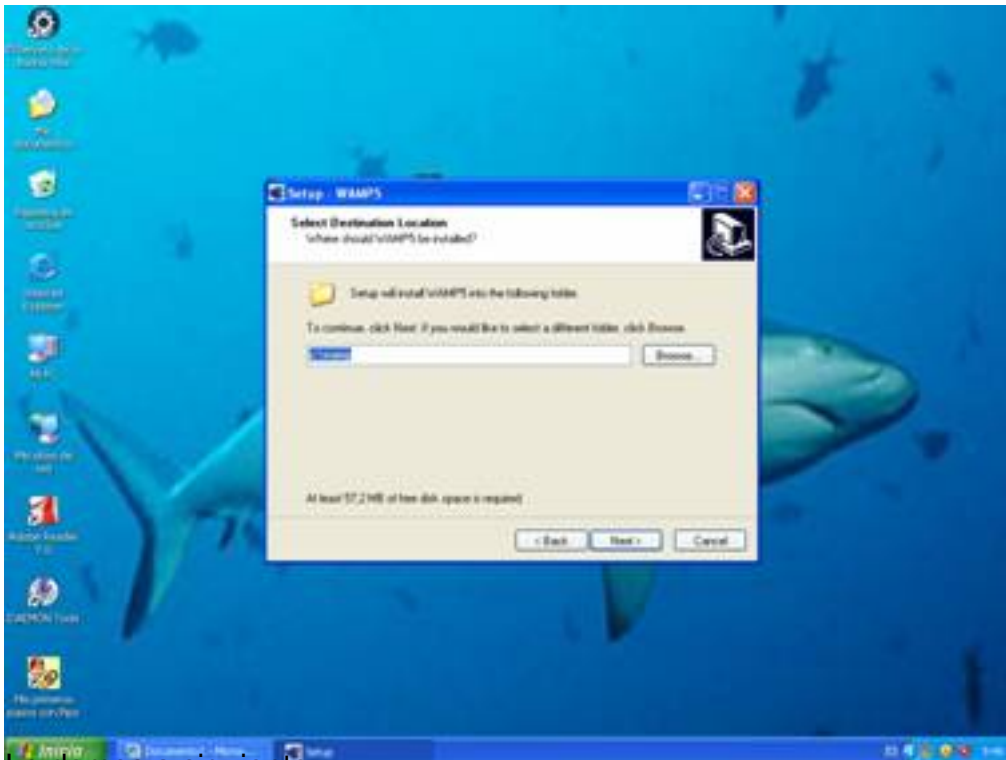

Podemos a siguiente



En la siguiente ventana, podemos auto-start, para que el servidor se nos active solo.


Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

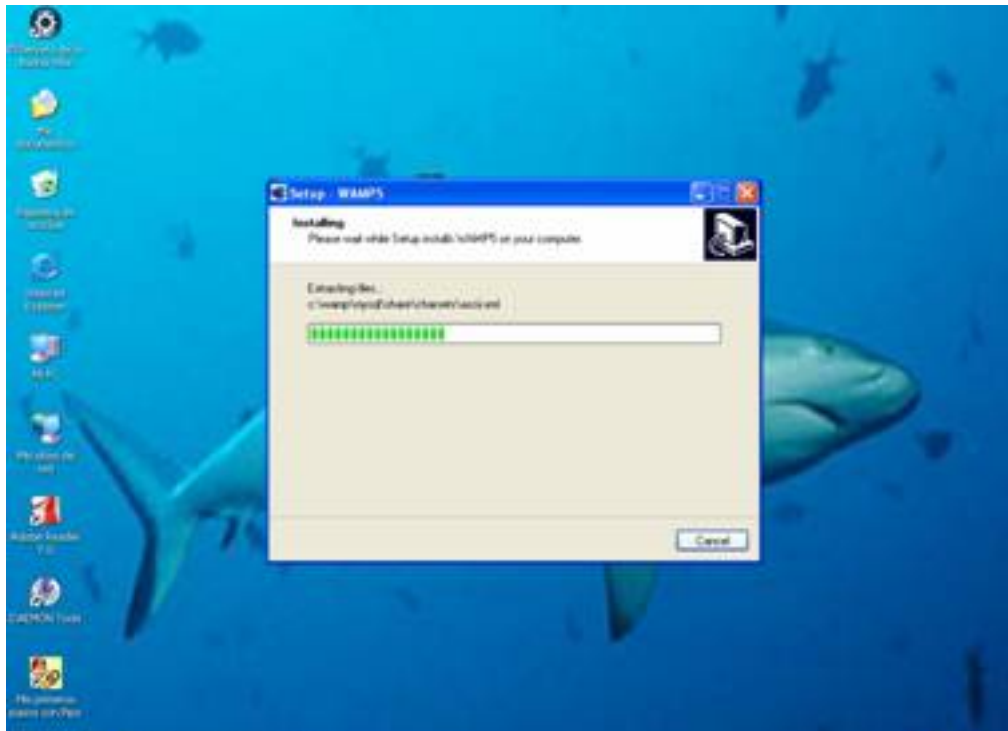

Mez eadrá la ruta donde se instalará, nosotres la deixamos por defecto.




Dejamos el nombre que viene por defecto, `localhost`, y le damos a siguiente:


MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

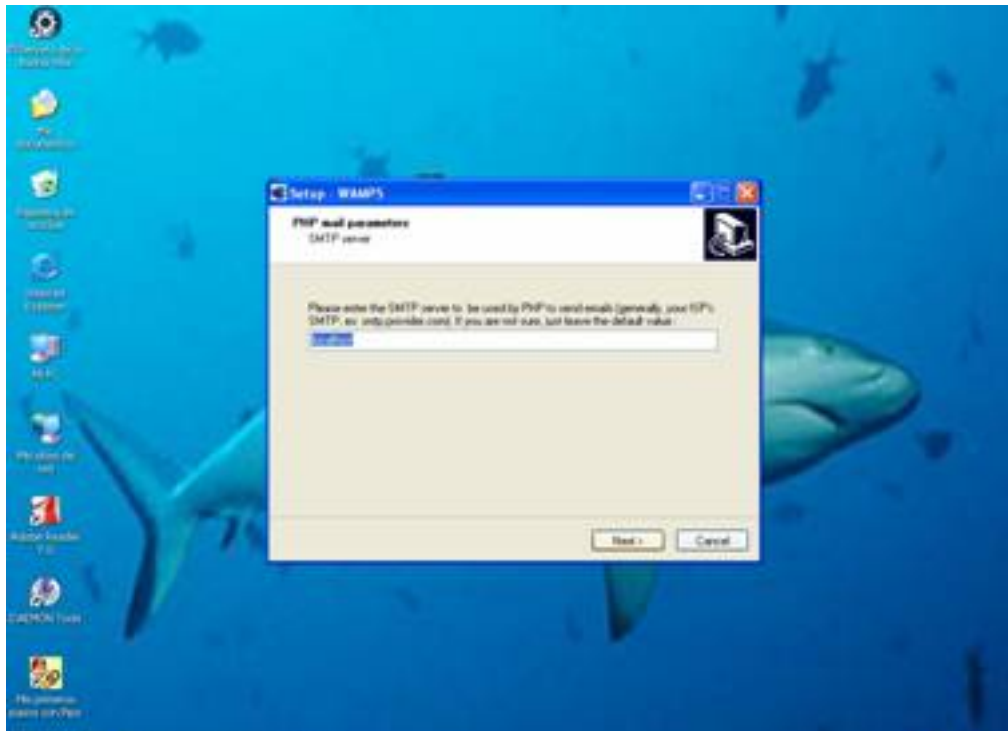

Seguimos dando a siguiente y dejando por defecto las opciones que nos salen:

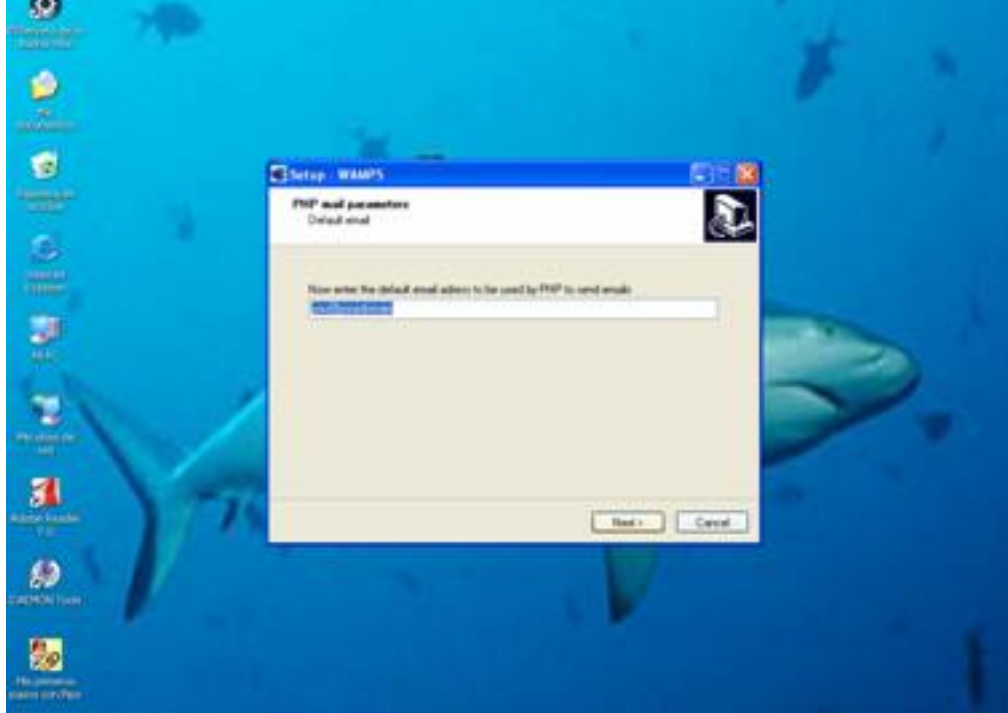

Utilizamos el ejecutor Explorer, como navegador para hacer visible nuestro servidor wamp, y le

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Albortuak: Antonio José Moreno-k idatzia, Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan, en



Albortuak: Antonio José Moreno-k idatzia, Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan, en

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Alors, l'Andrieu i Deslauriers ont développé un environnement de développement et de déploiement de la plateforme




En donde nos pone "crear nueva base de datos", ponemos moodle y le damos a crear


MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

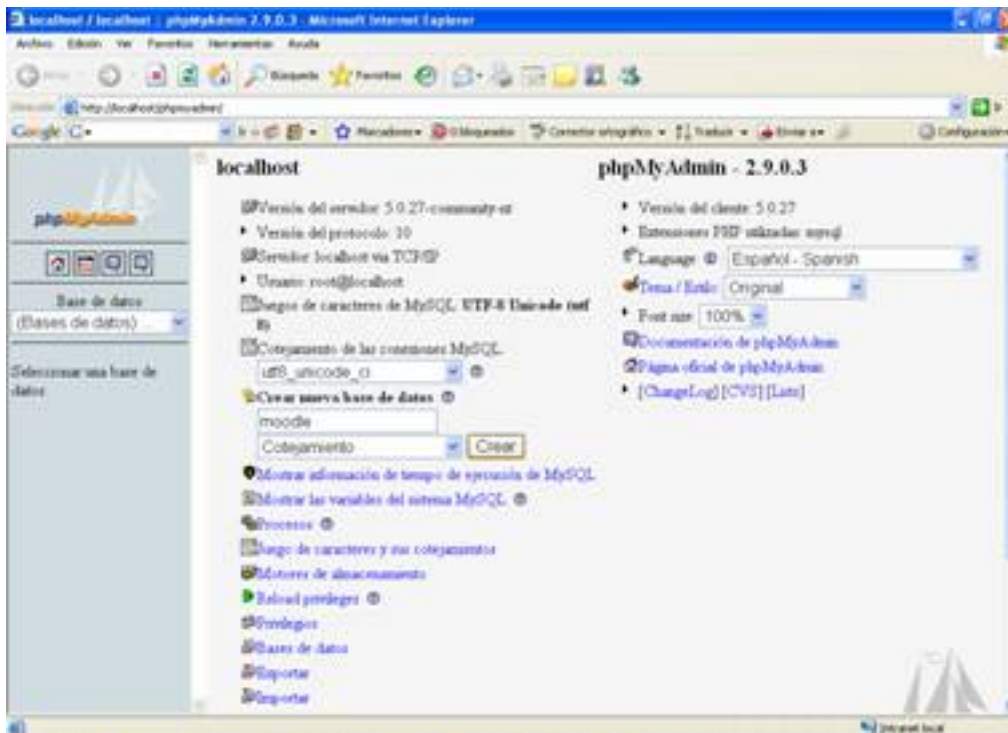

Verdadero. El nombre del servidor es localhost, el nombre de la base de datos es moodle y el nombre de la tabla es moodle.

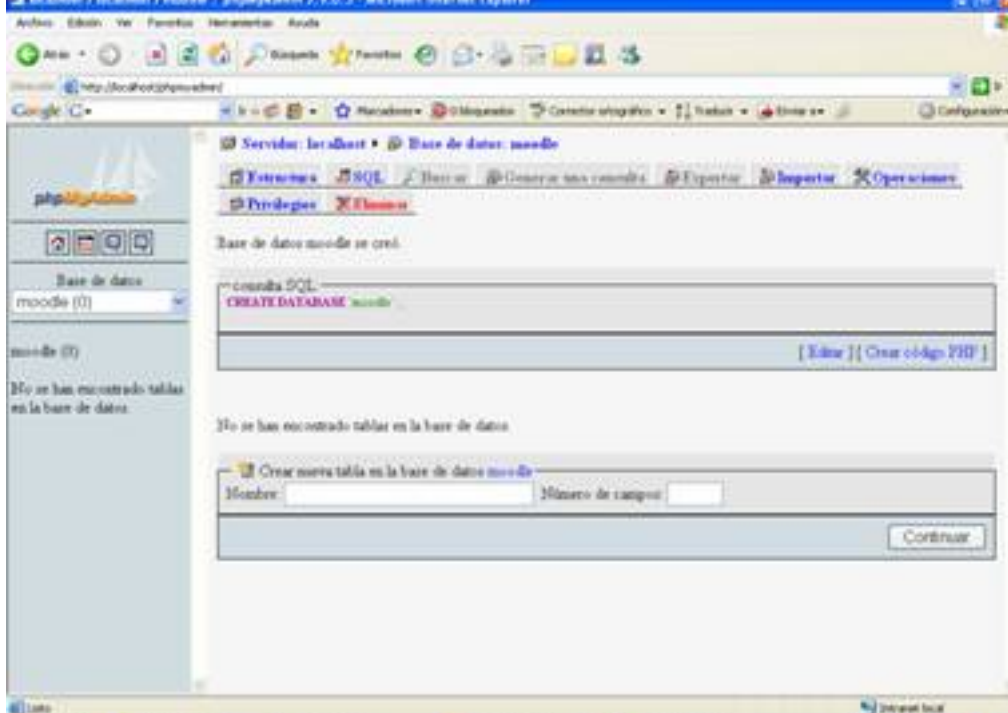

El nombre de la base de datos es moodle y el nombre de la tabla es moodle.

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



NOTA Para la hora de

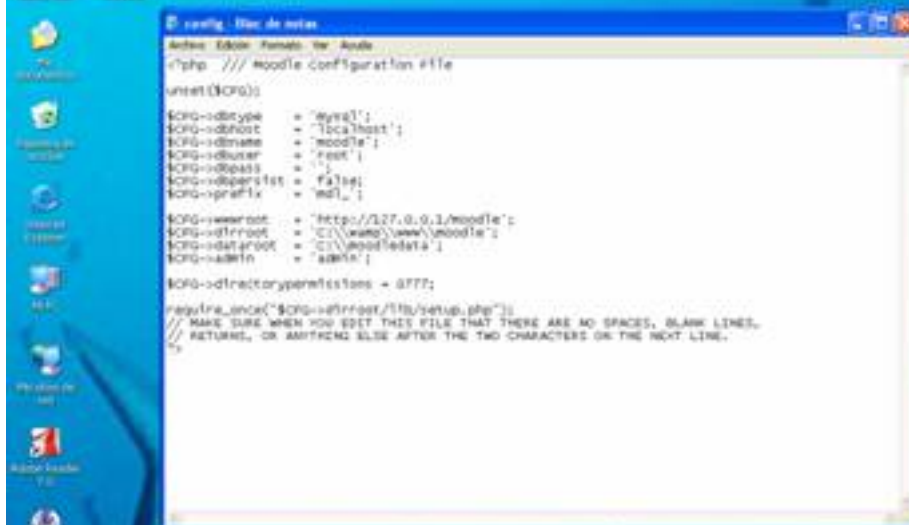


El archivo config.php se encuentra en el directorio moodle/data/ y se debe editar para configurar el entorno de desarrollo.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

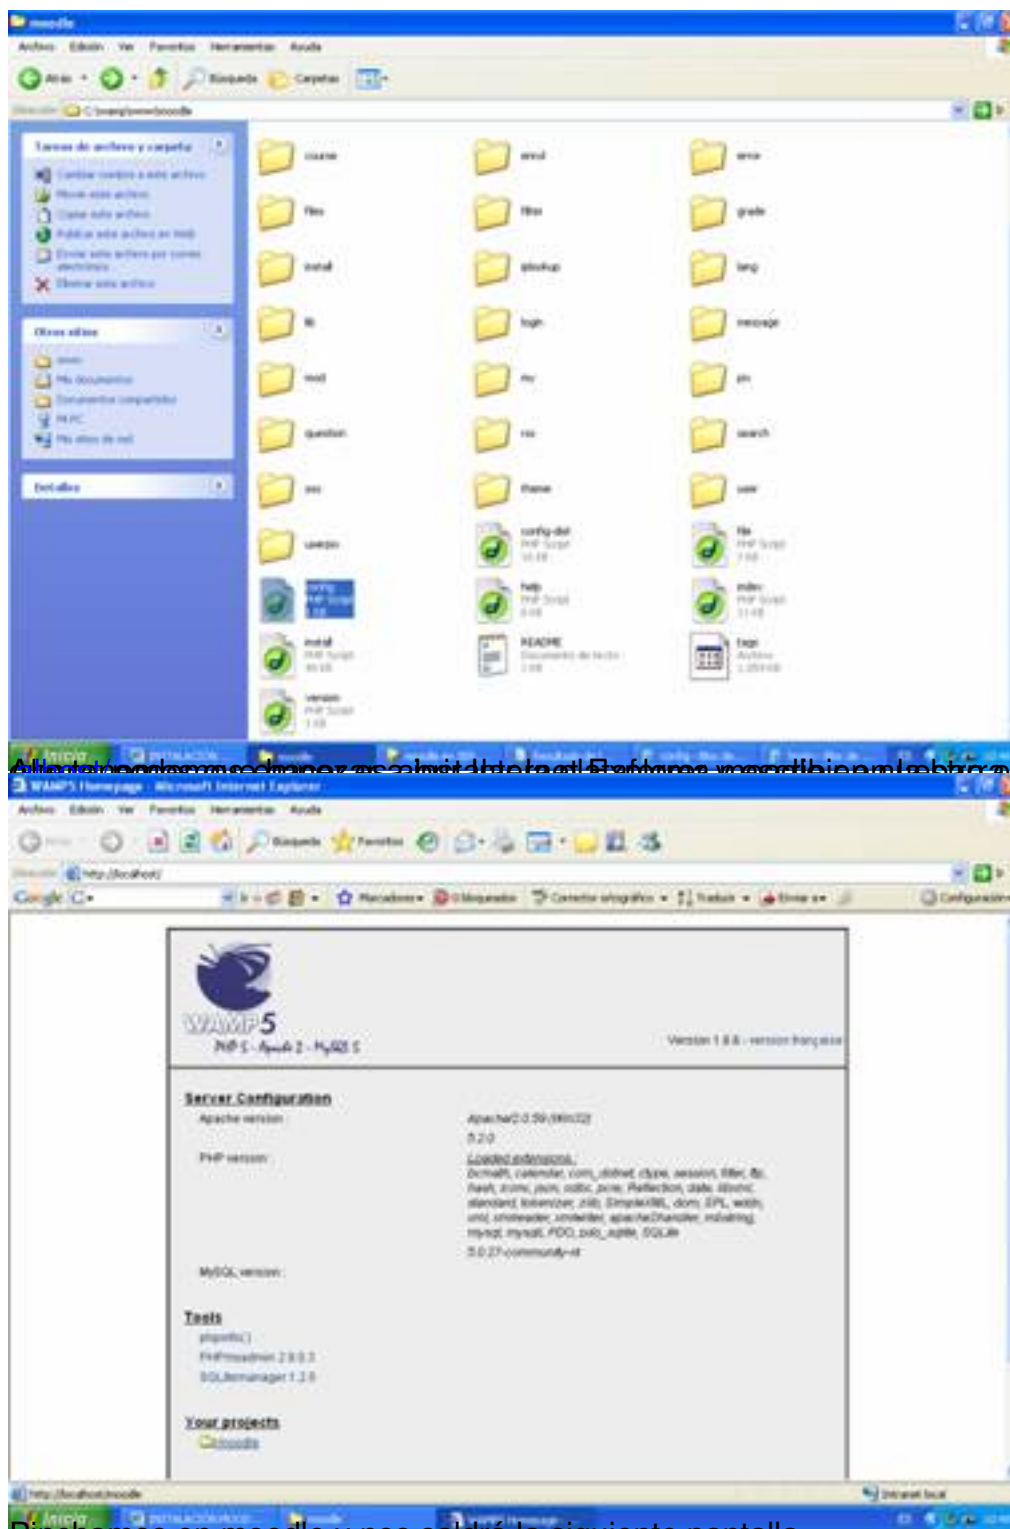

Pinchamos en moodle y nos saldrá la siguiente pantalla.


MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Le damos a yes y empezaremos con la instalación del paquete moodle en nuestro ordenador.

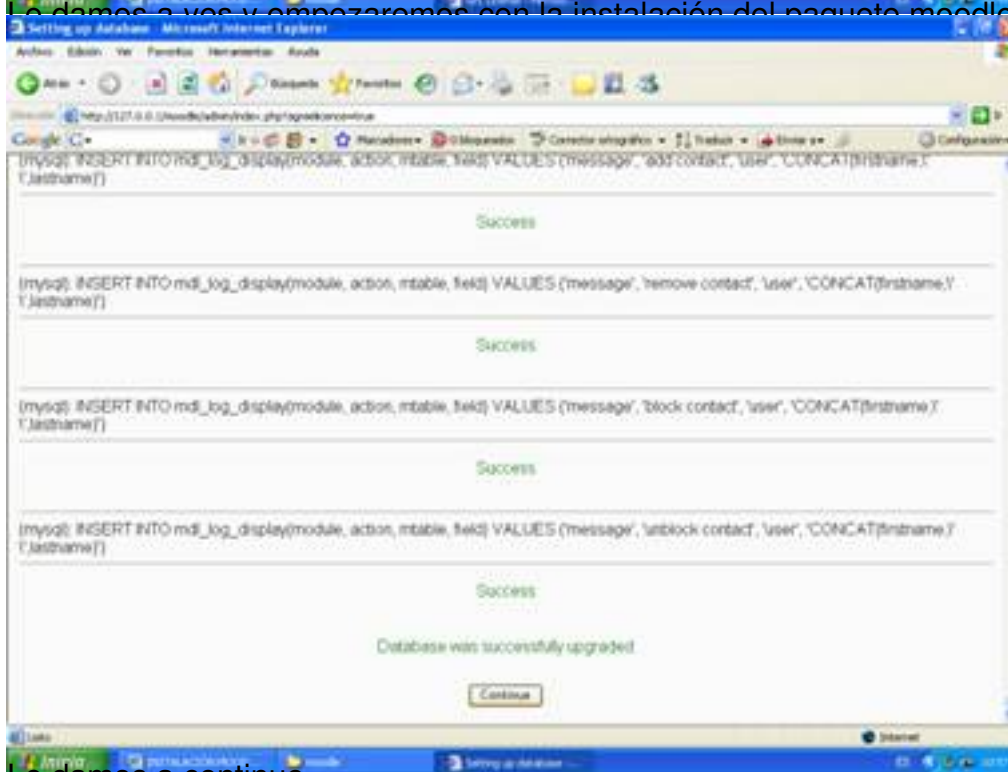

Le damos a continue

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Seguimos igual

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

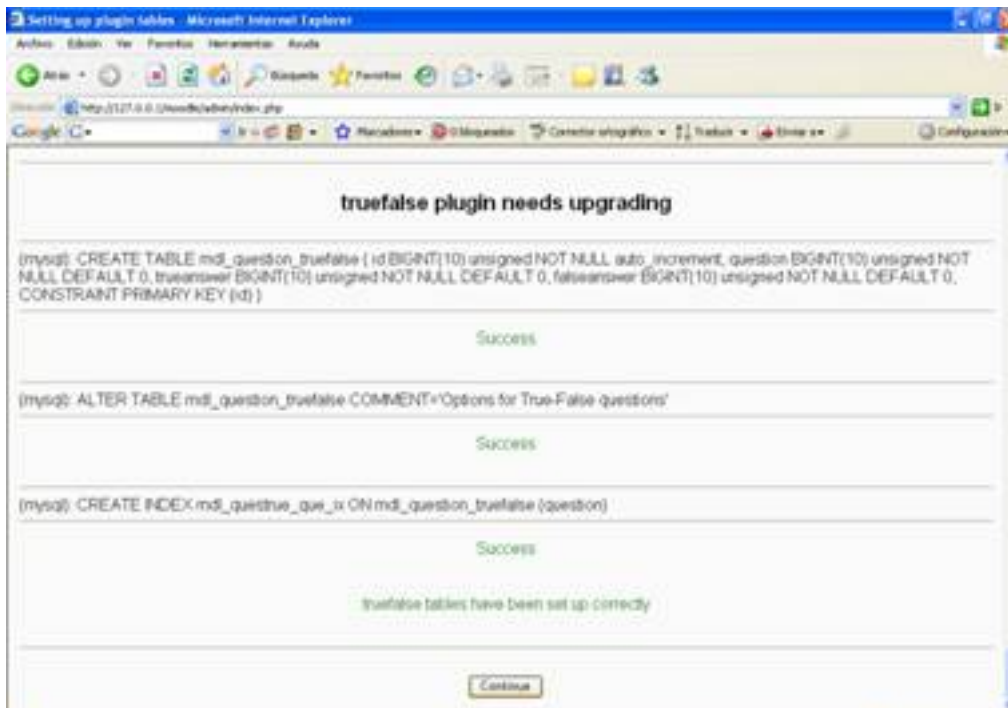

Ora berriz le damuz a continue



Lo mismo

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Igual

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

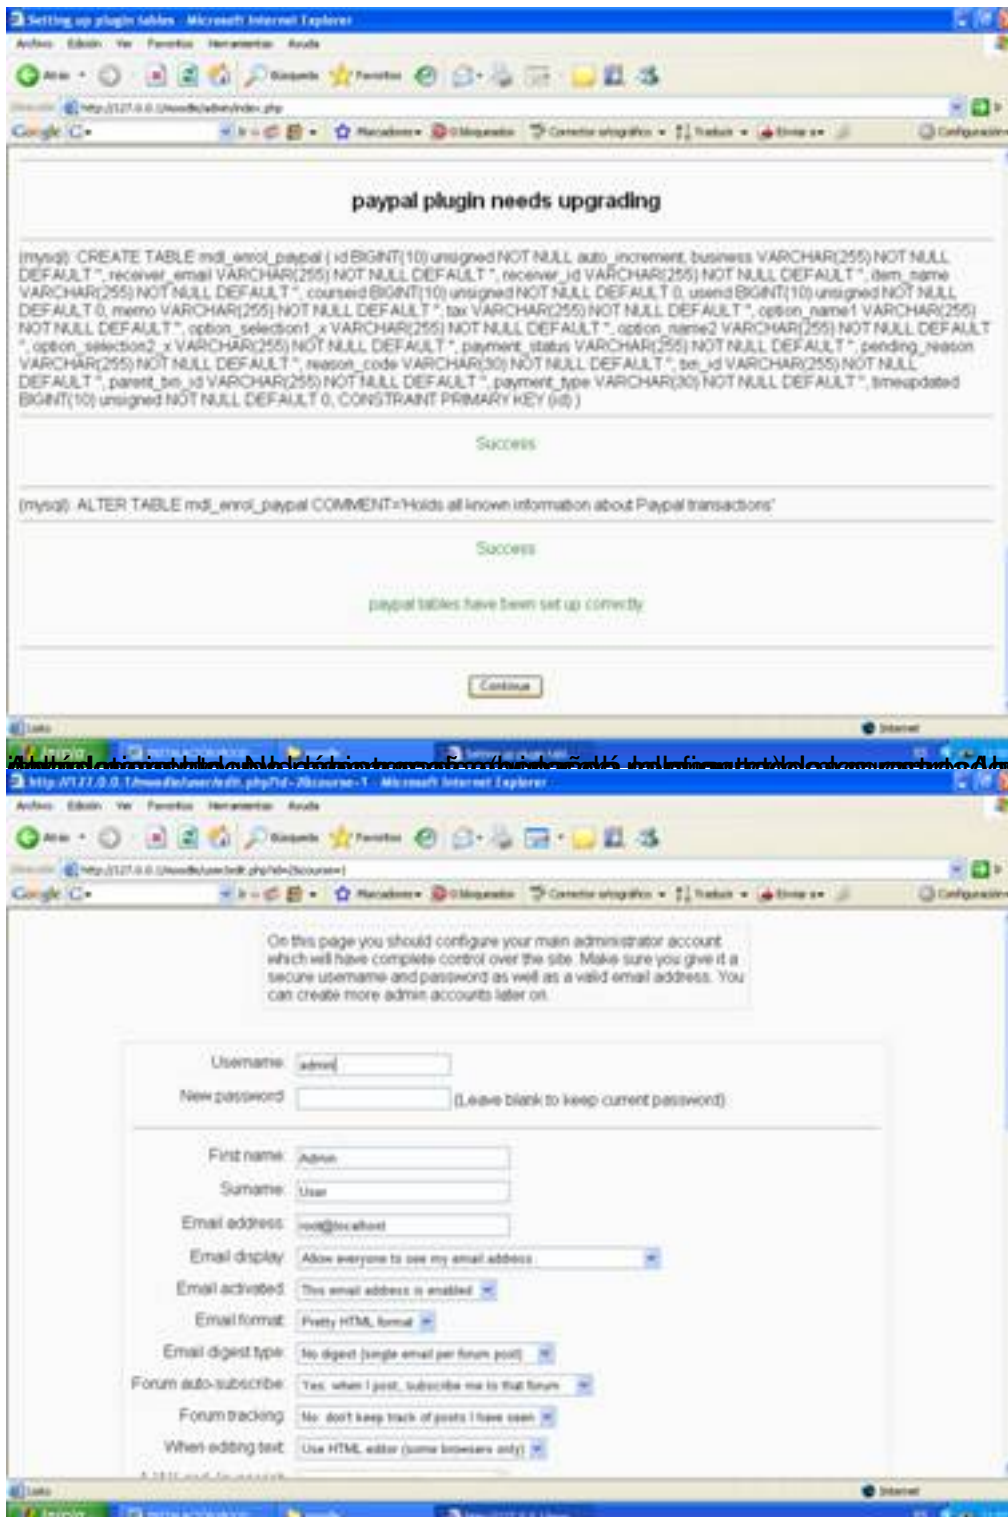


Cuando ya hayamos rellenado todo, se damos a "update profile" y seguimos

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

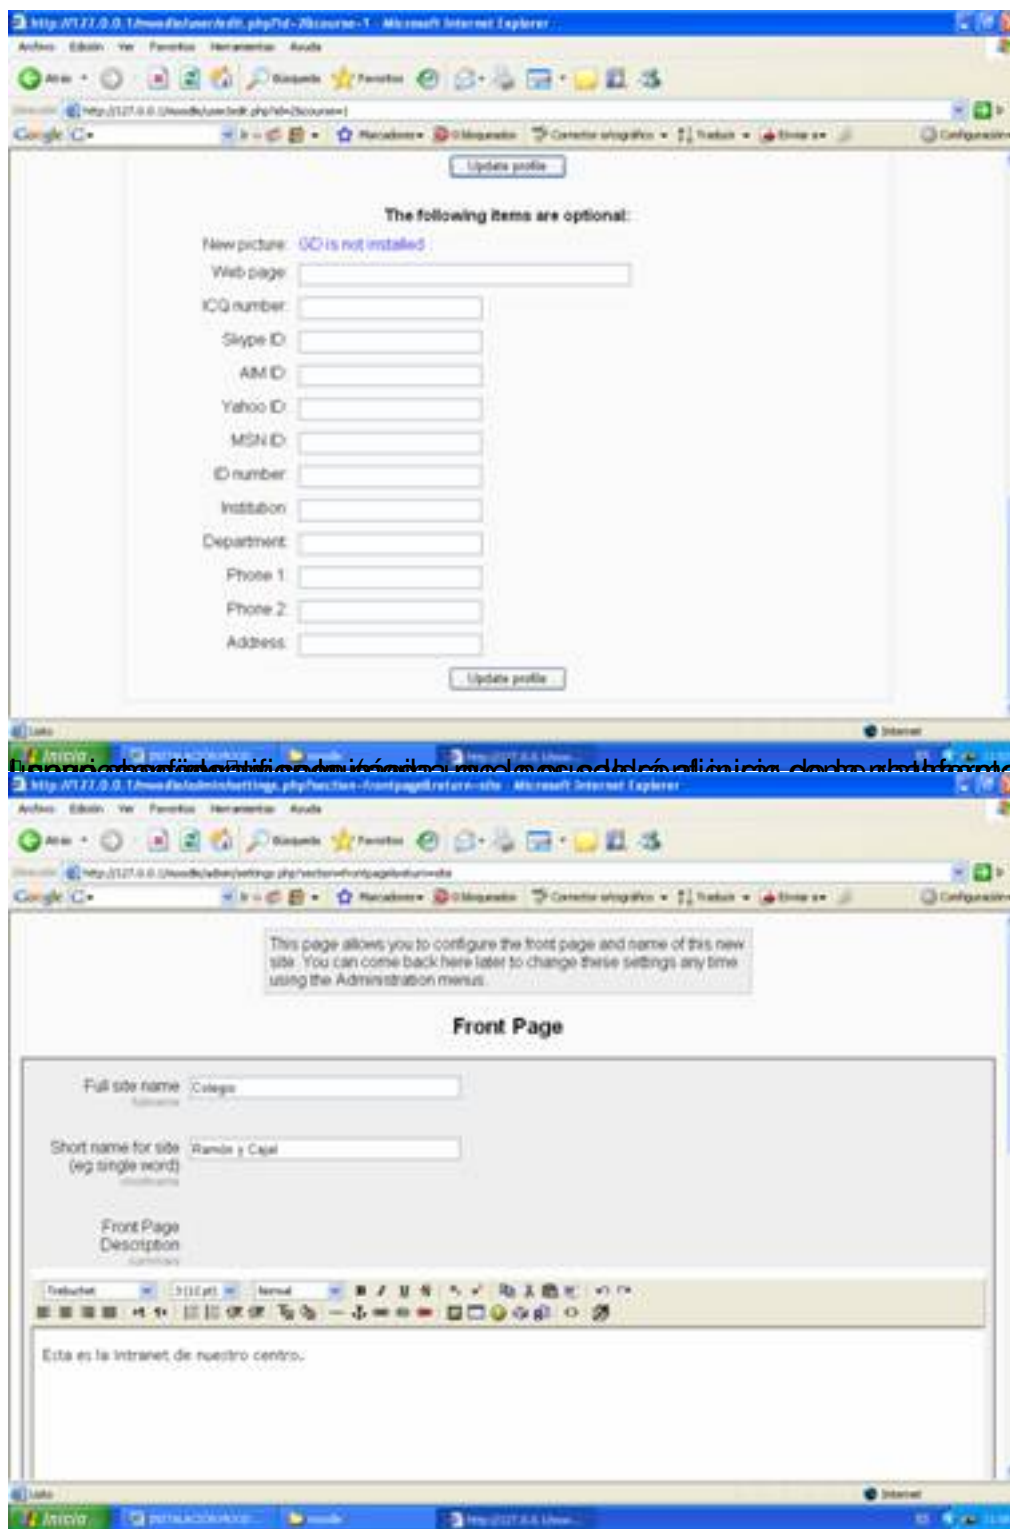

desedje beahndssa

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

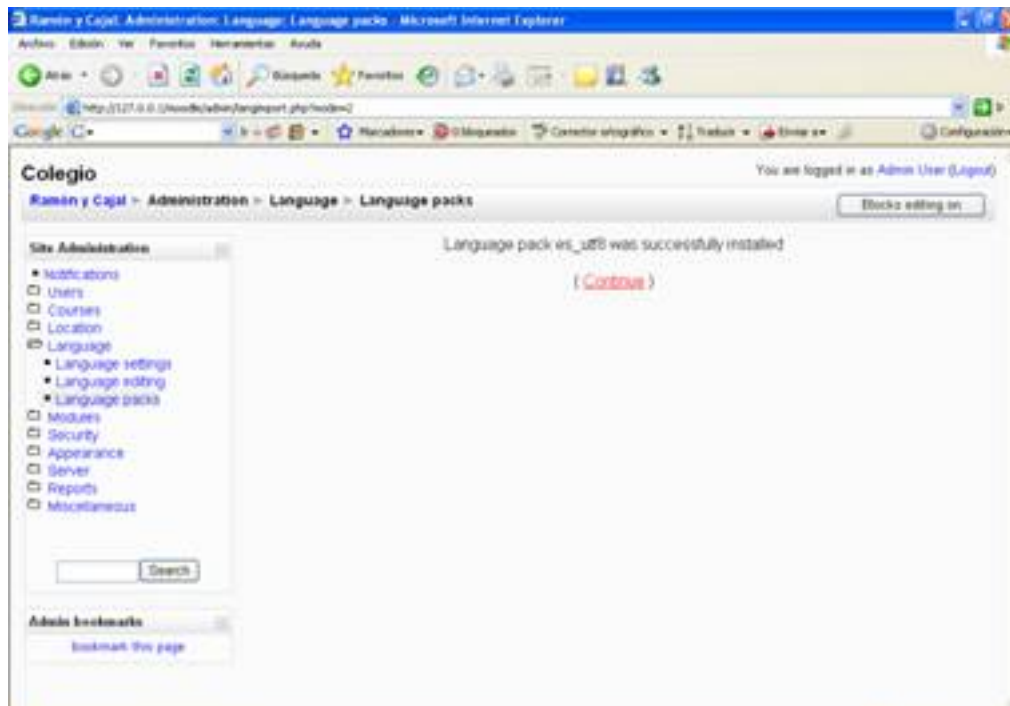

Le damos a continuar y aparece lo siguiente:


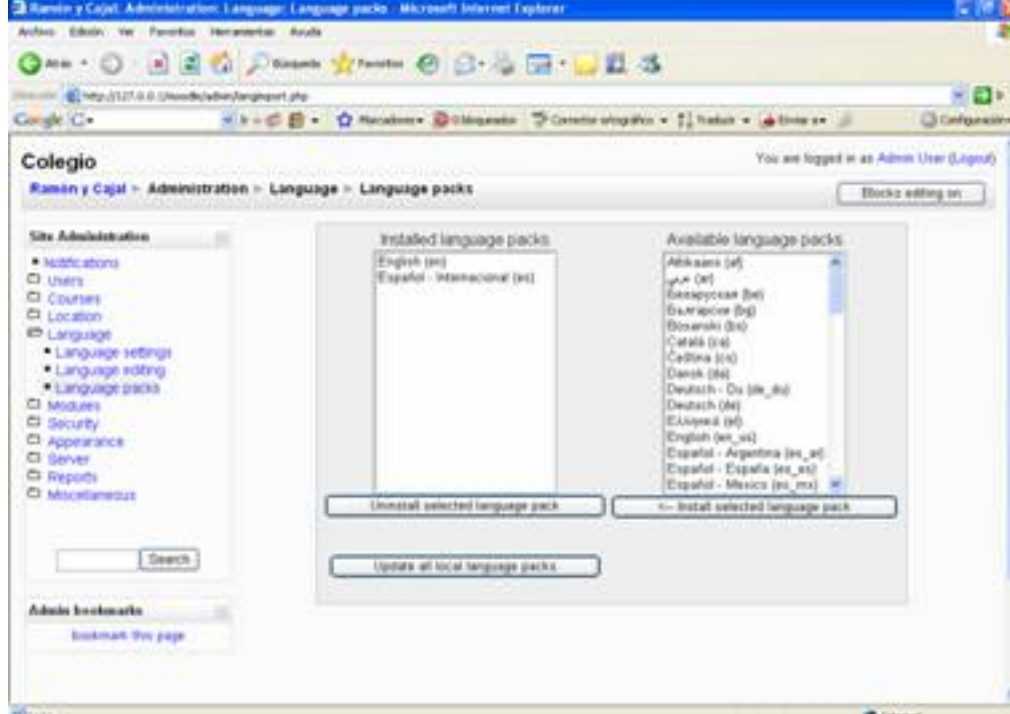


Dentro de lenguaje editing, seleccionamos la segunda opción, y nos saldrá ya en español.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

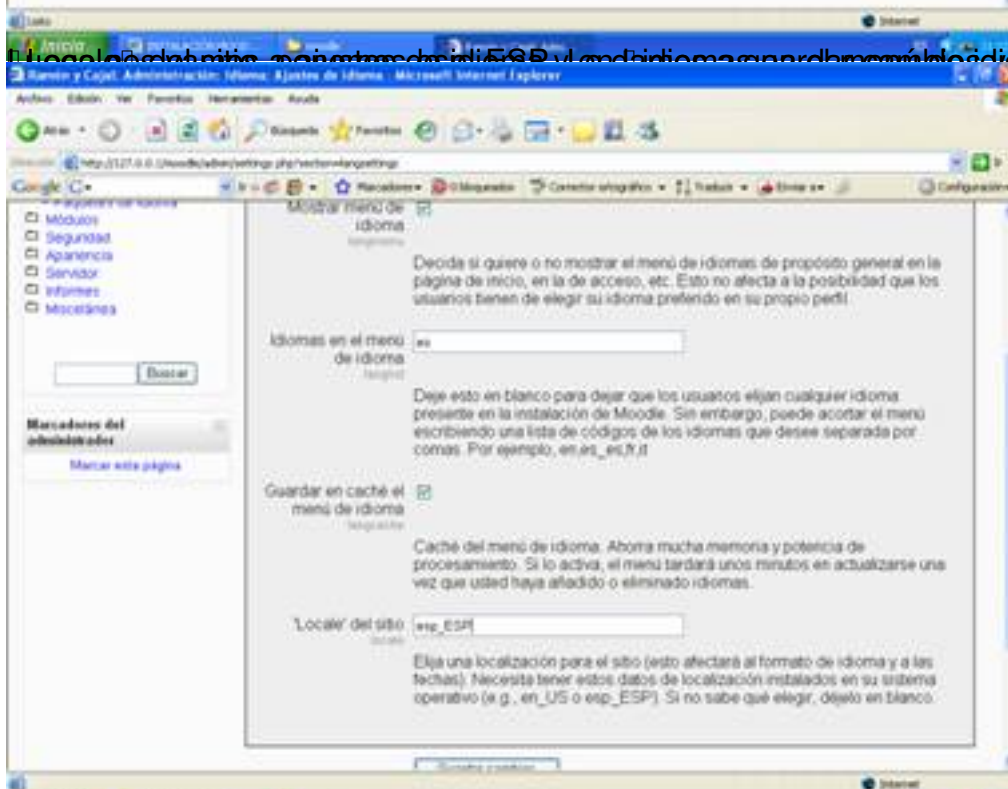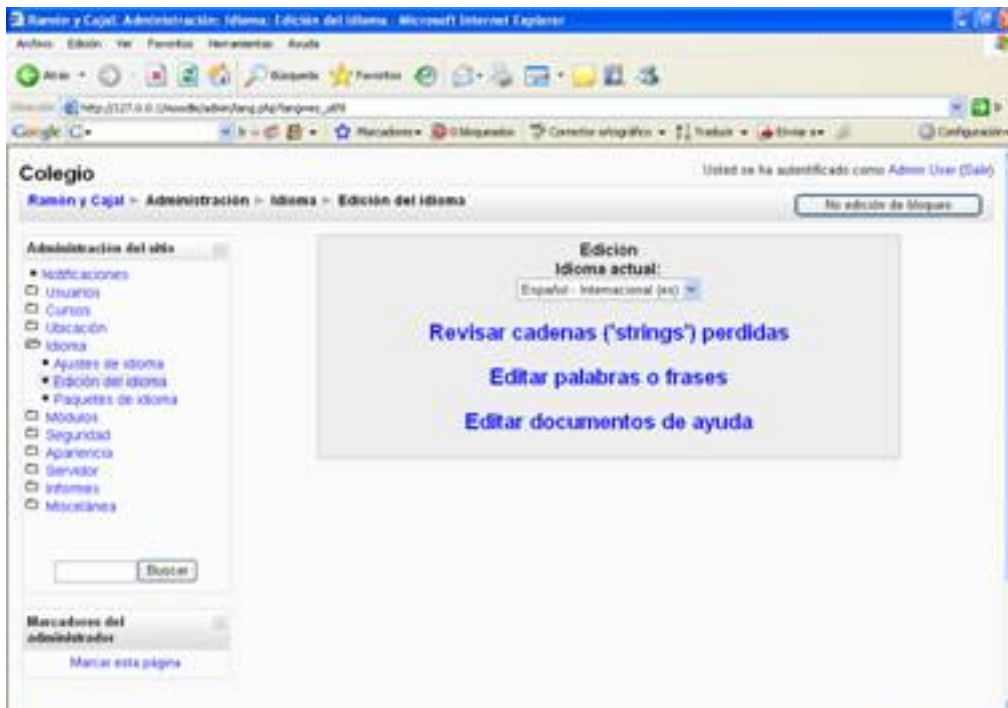

región de los idiomas que se han instalado en el sistema. (Nota: la