

There are no translations available.

Aprende como ejecutar MSWLogo en Ubuntu a través de la herramienta wine.

Cómo

ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la herramienta [wine](#) , que permite ejecutar programas de Windows en Linux.

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes:

- Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine.
- Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine.
- Ejecutar el compilador.

Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú *Sistema à Administración à Gestor de paquetes Synaptic*

.

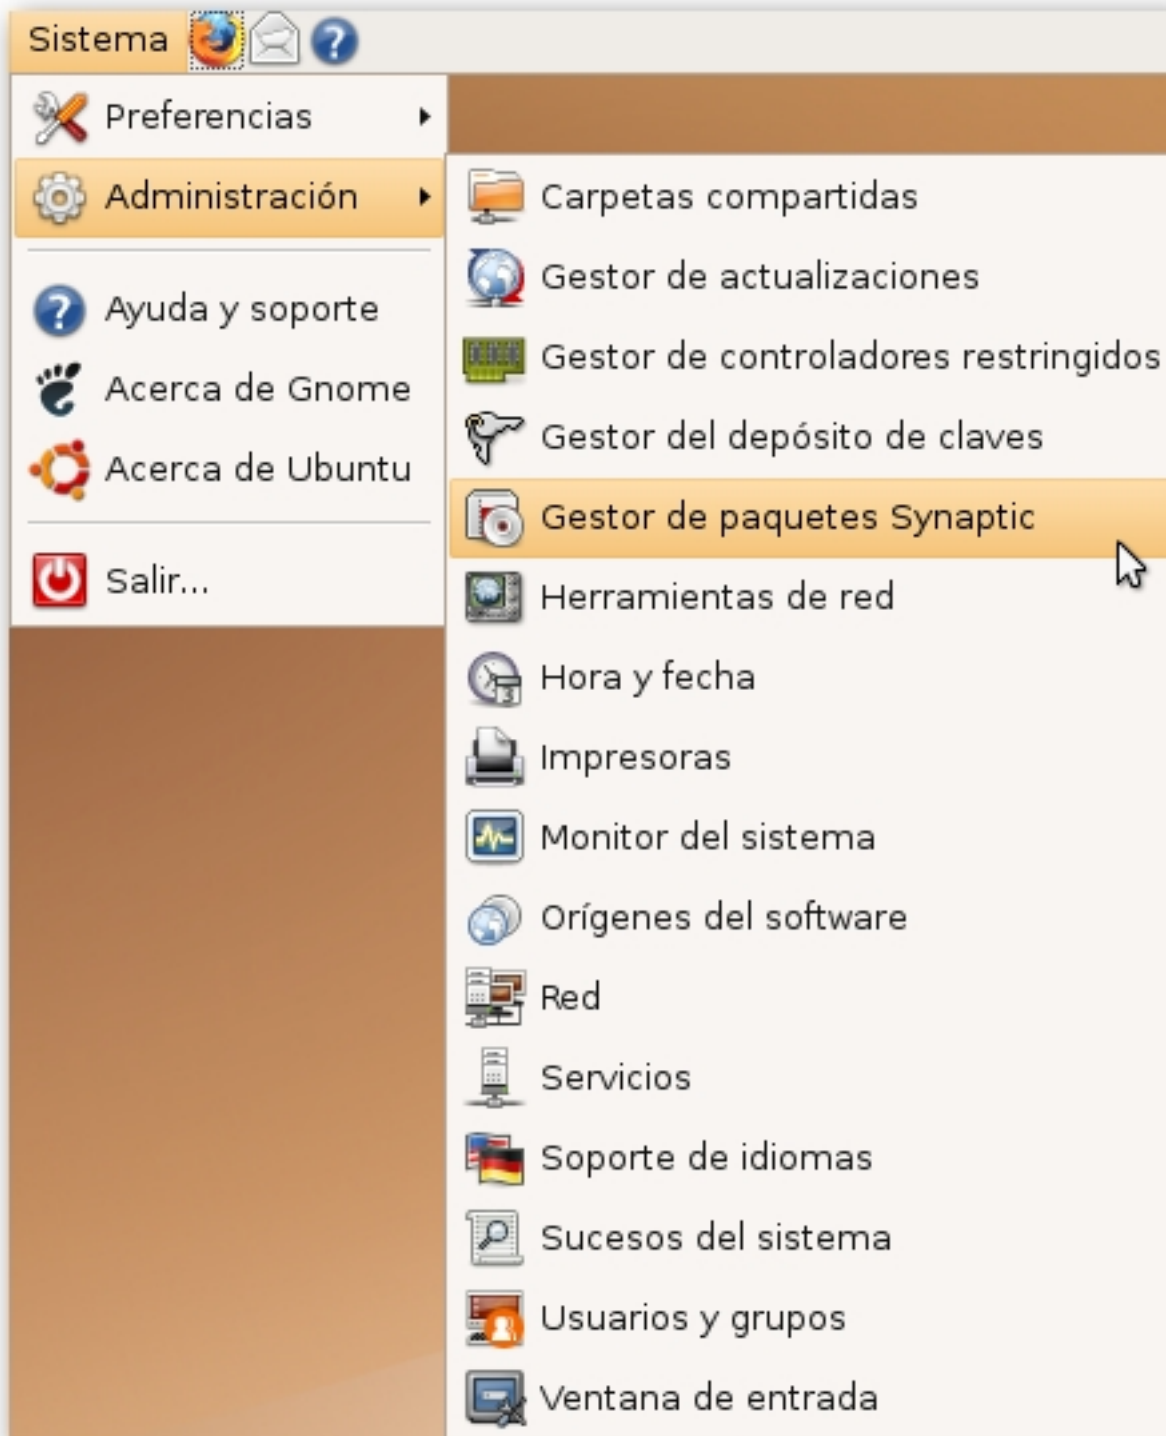


Acceso al gestor de paquete Synaptic

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan


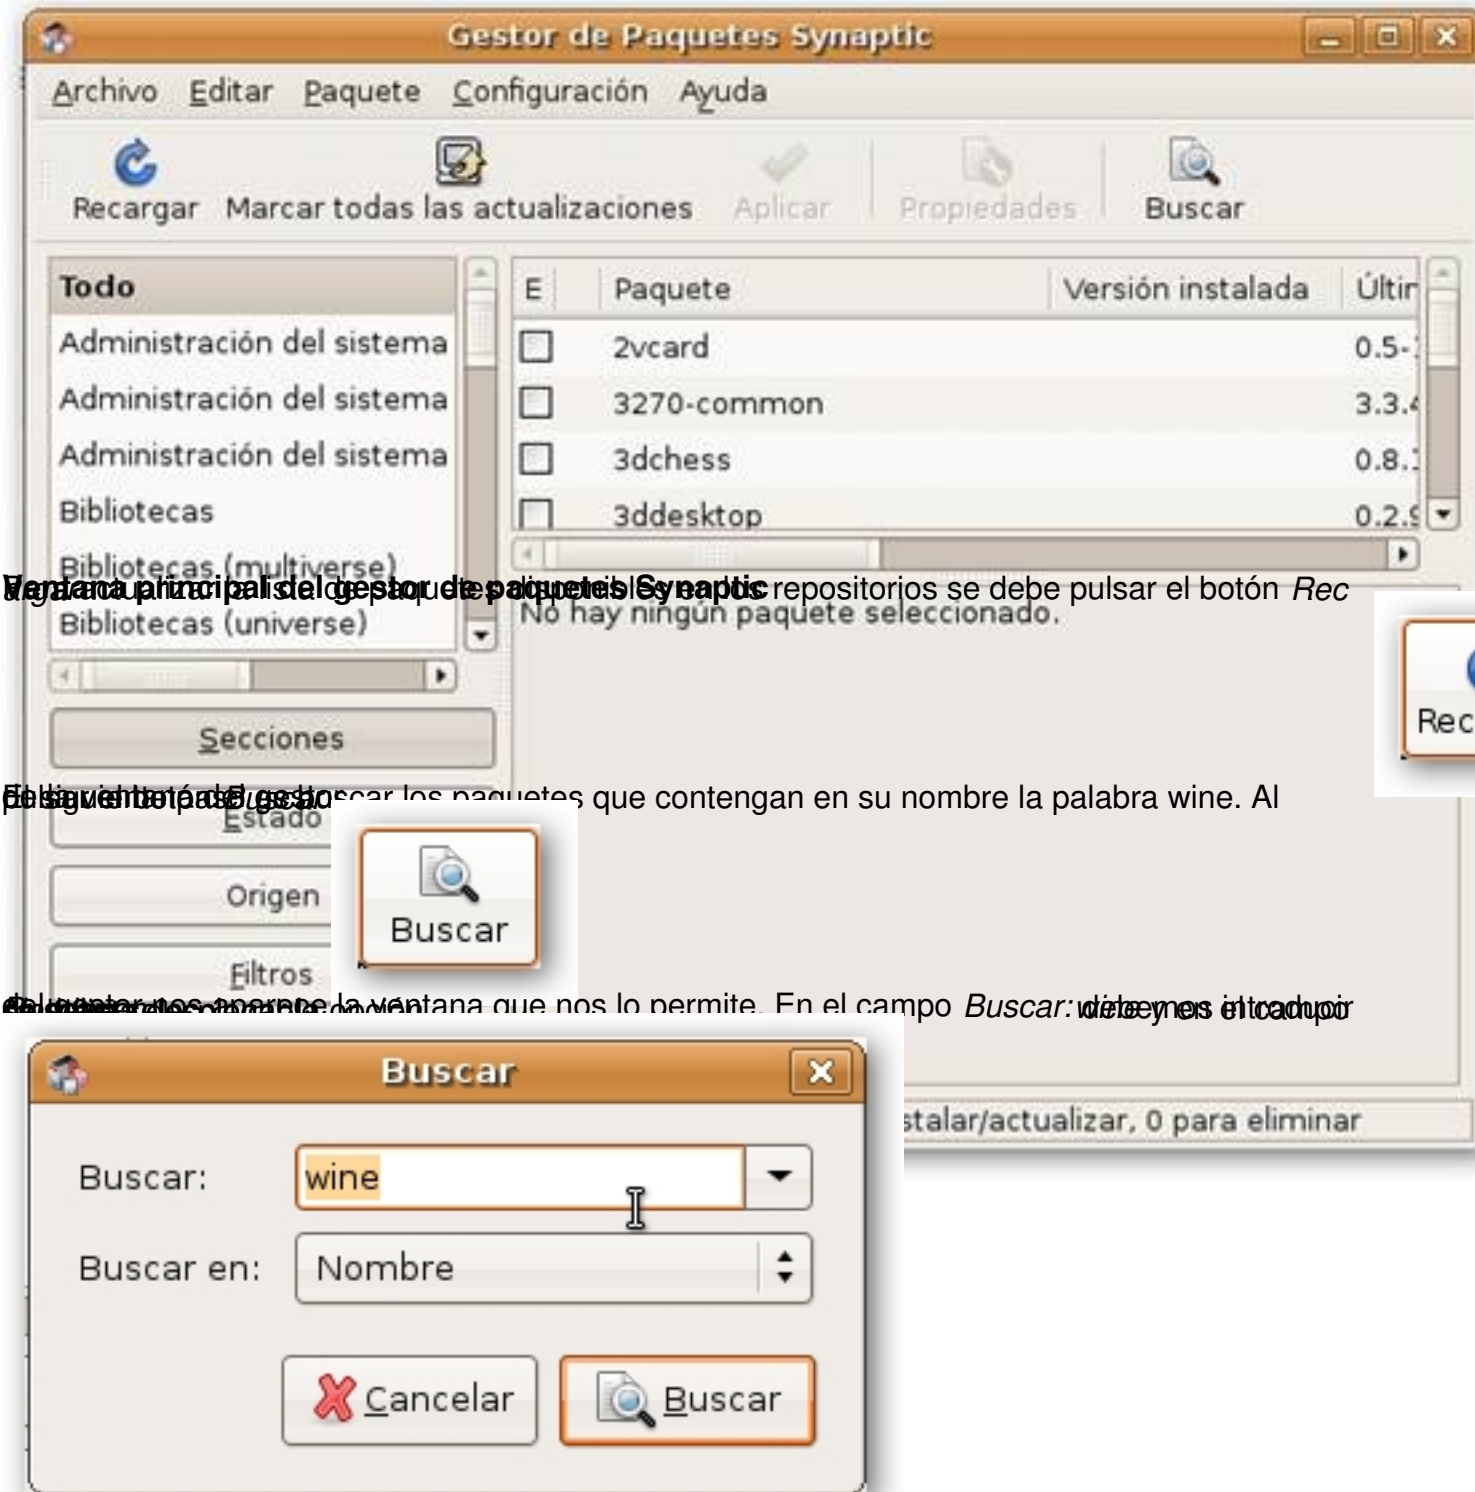


Una vez que se ha buscado el paquete wine, se debe pulsar el botón *Instalar* para instalar el paquete. En la siguiente ventana se muestra la información del paquete y se debe pulsar el botón *Instalar* para instalar el paquete.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan

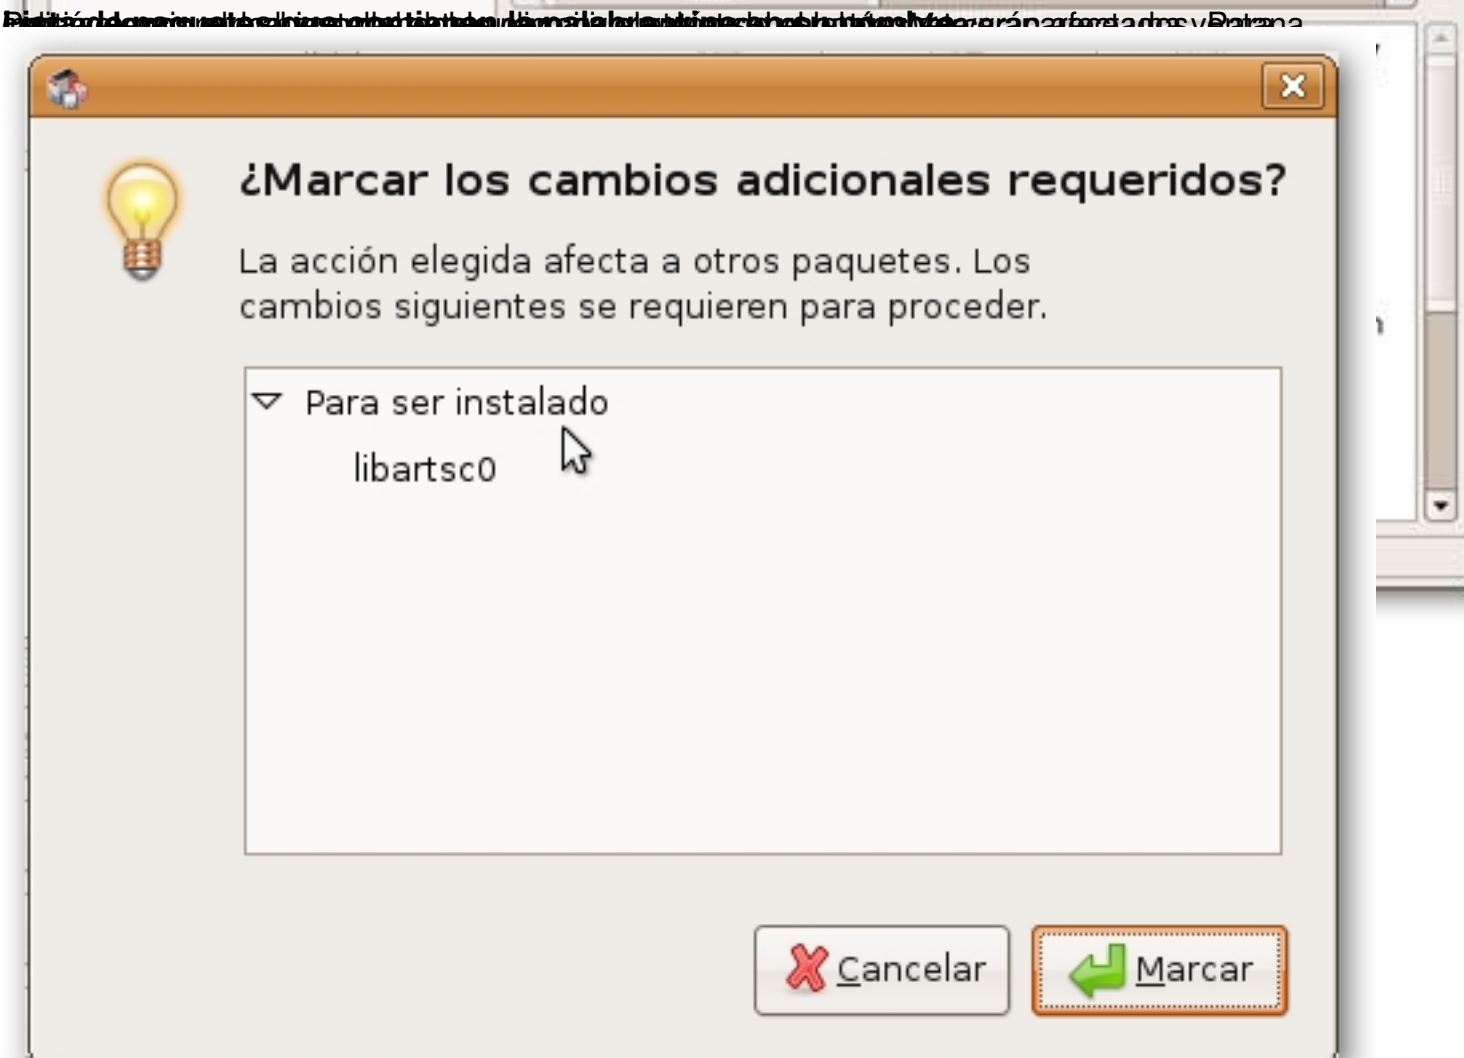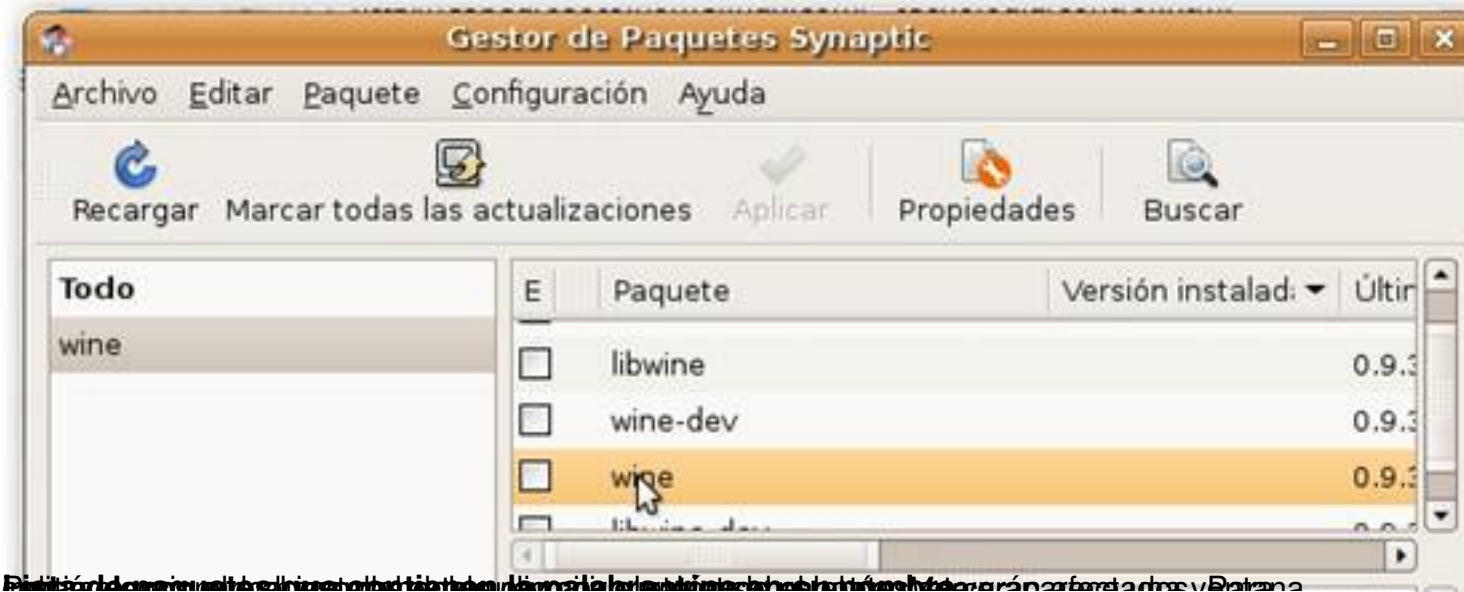


Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine


Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



del instalador, se selecciona en el menú de herramientas la opción de Edición. Al hacer clic en la opción de Edición, aparece el

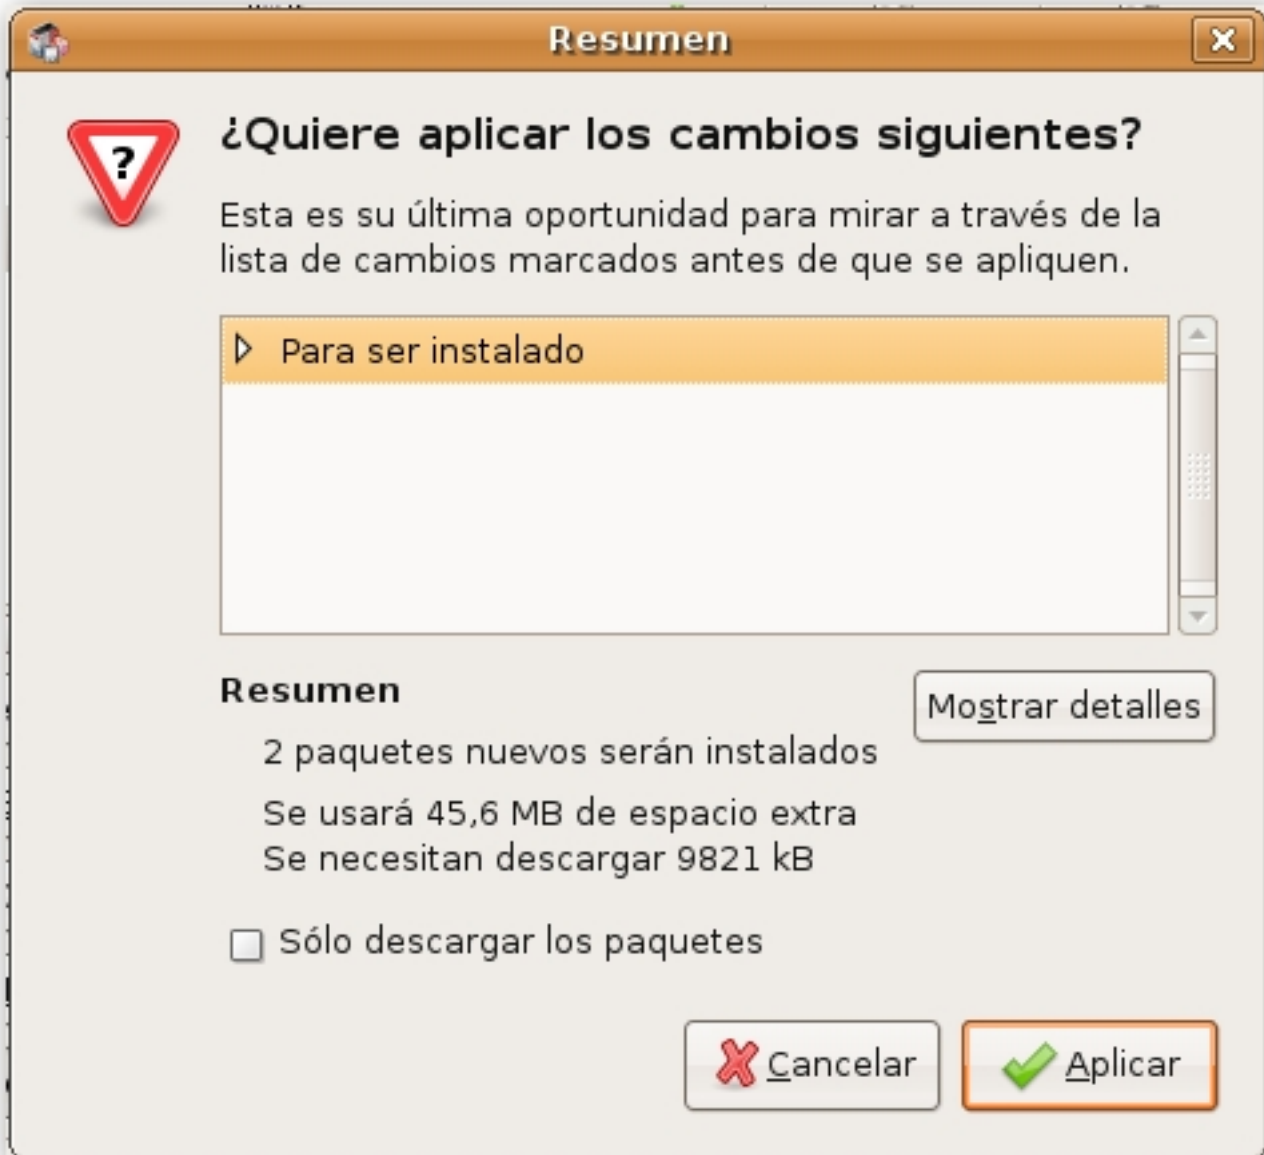


Resumen de la instalación. Al hacer clic en la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación.



Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan

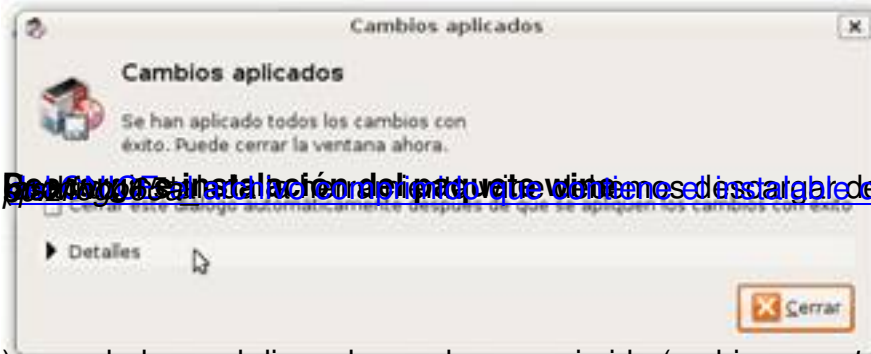

Descarga de la instalación de MSWLogo 6.5a en un archivo zip que contiene el código de la página del observatorio

), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo (archivo *mswlogo.exe*

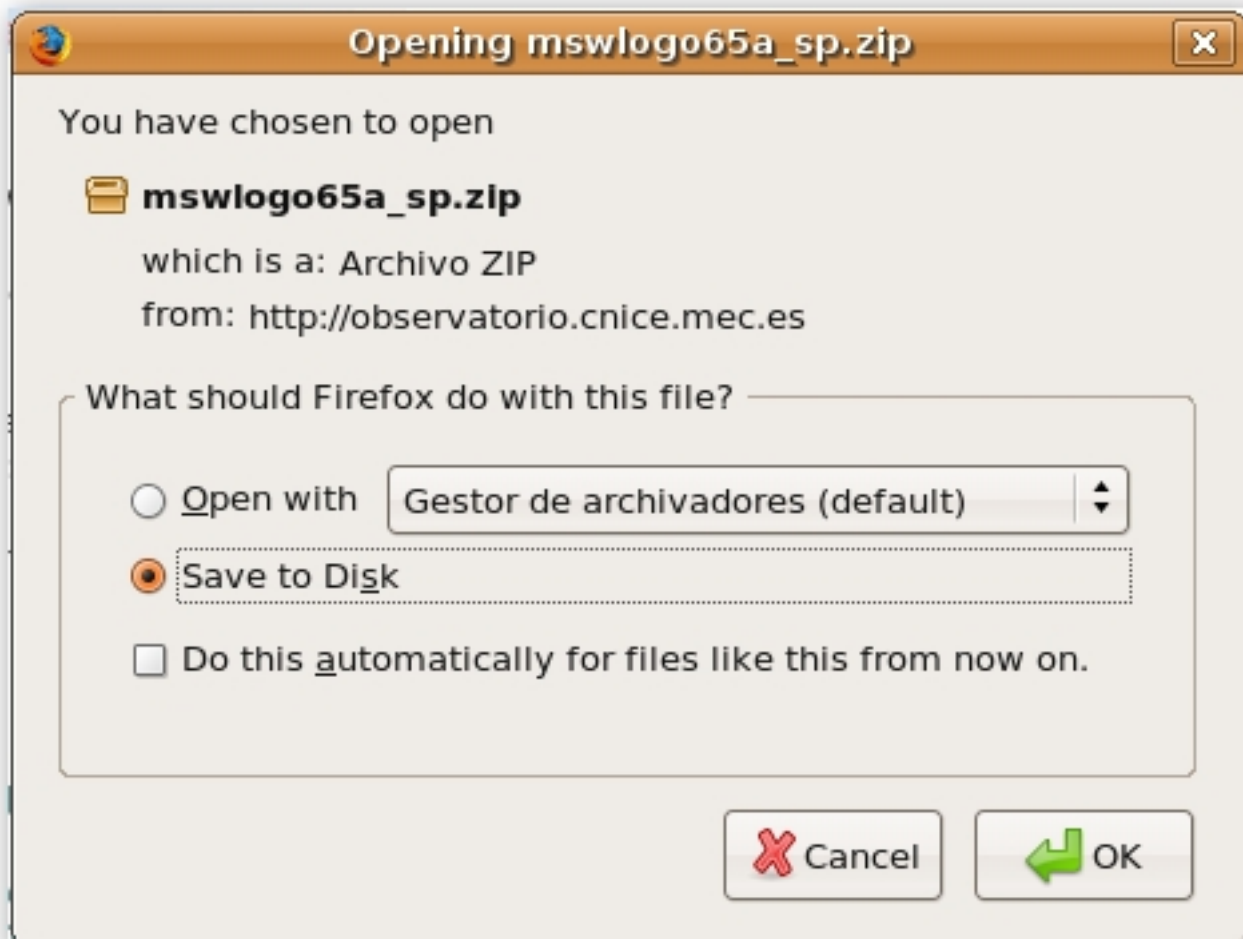


Descarga de la instalación de MSWLogo 6.5a en un archivo zip que contiene el código de la página del observatorio y

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan

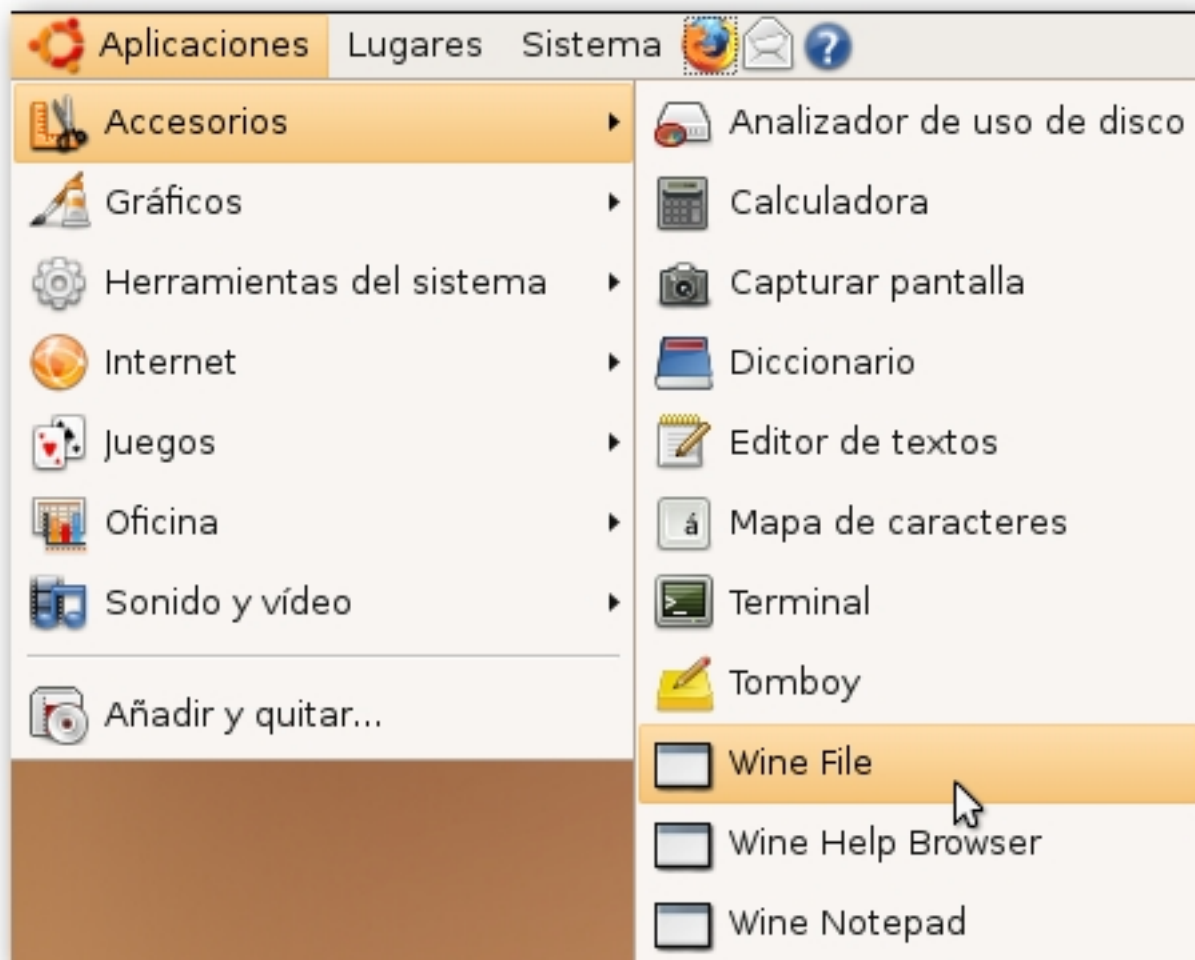


Utilización de Wine para instalar el compilador.
Una vez instalado Wine, se debe ejecutar la siguiente línea de comandos para instalar el compilador:

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan

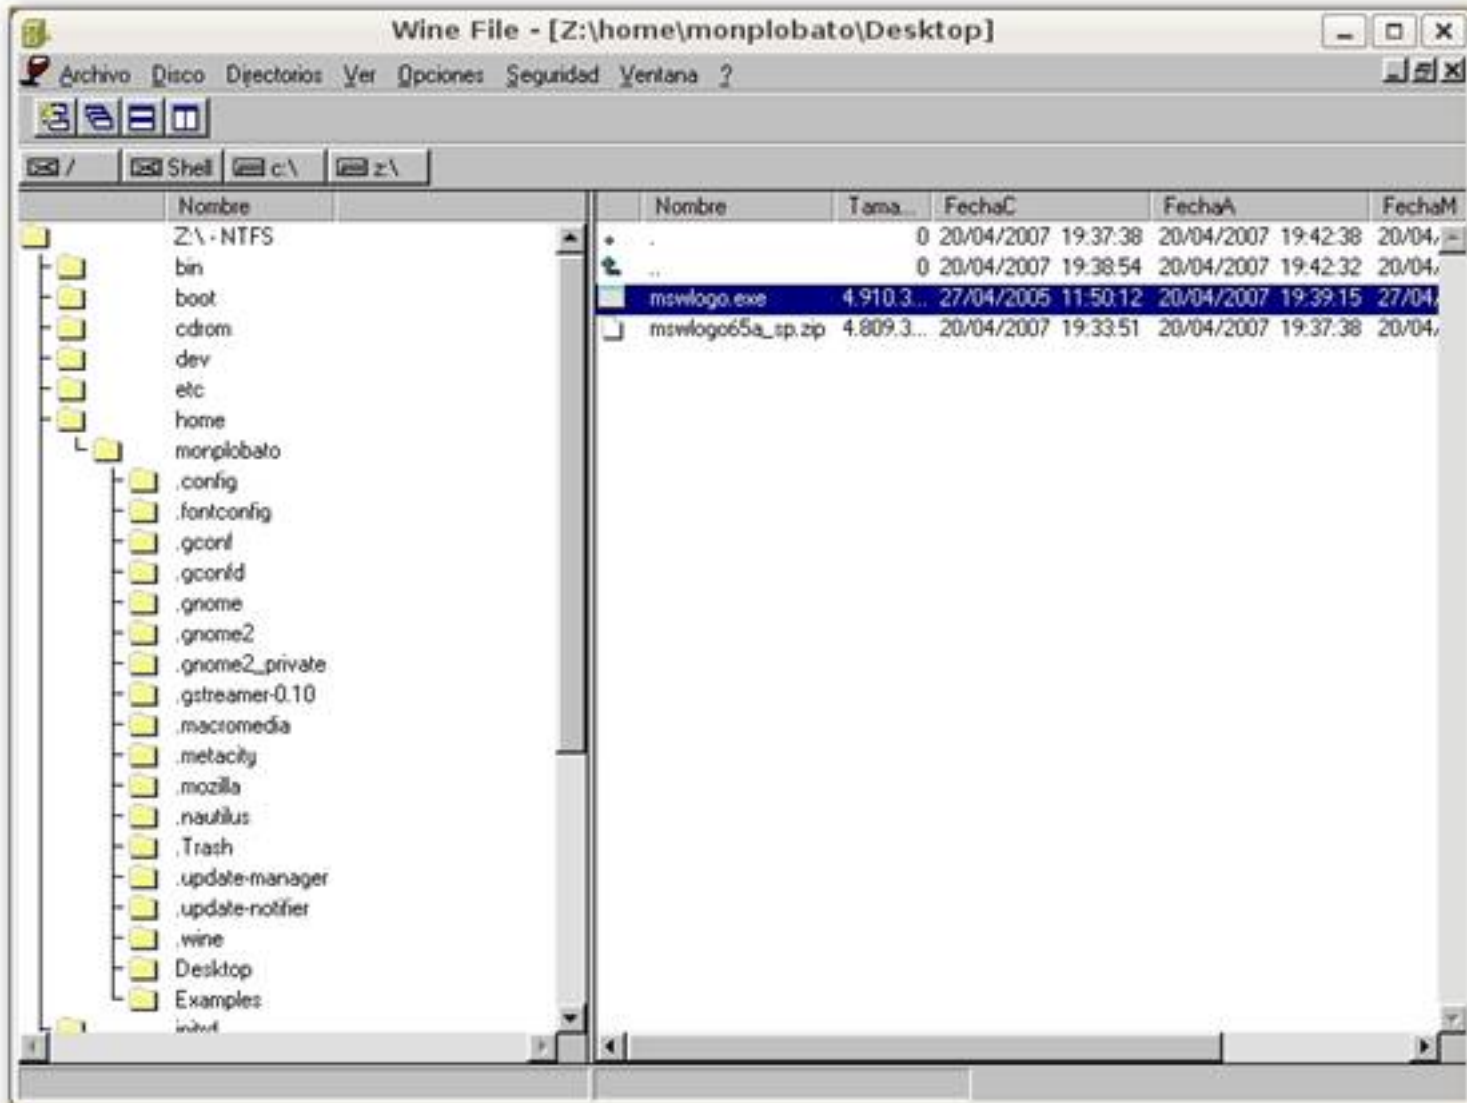

Mantenga la tecla F12 del teclado y haga doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el




Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5a se crea en el escritorio



o a través del menú *Aplicaciones à Wine à Programas à MSWLogo à MSWLogo*




Acceso al compilador MSWLogo 6.5a.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan

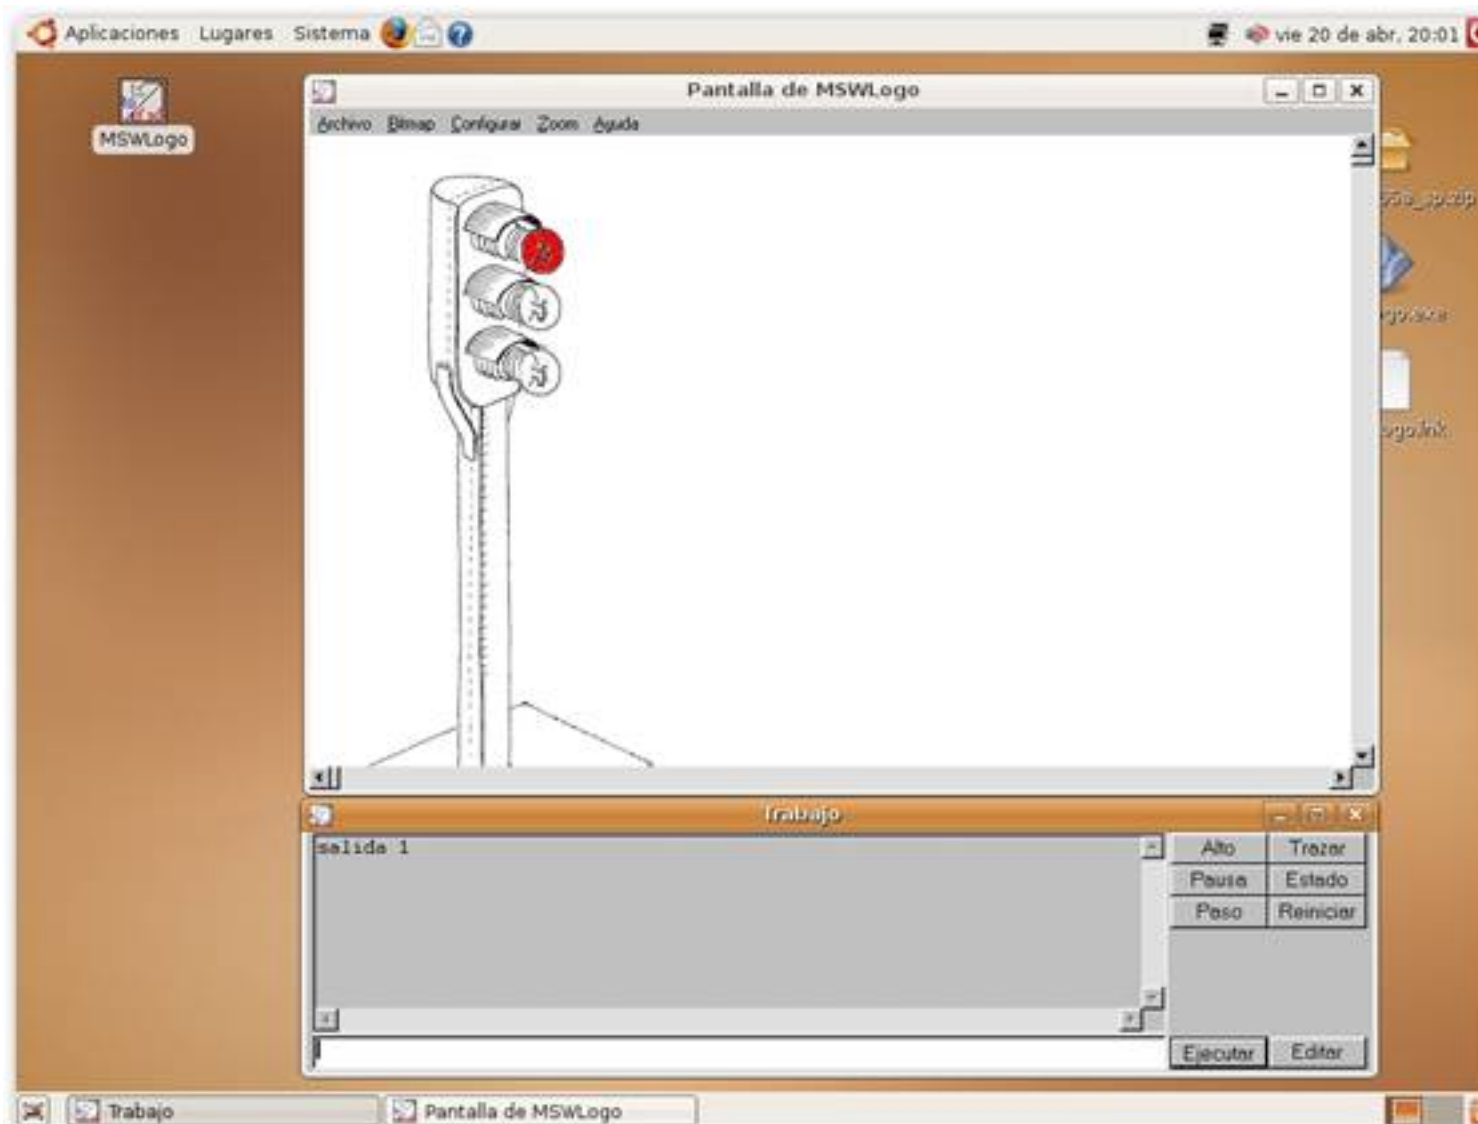

Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4